

Pioneering for You

2019 – Argentina – 50 Hz.

Wilo Salmson Argentina – Lista de Precios

Bombas y sistemas de bombeo para HVAC, aumento de presión, suministro de agua, sumideros y de aguas residuales.

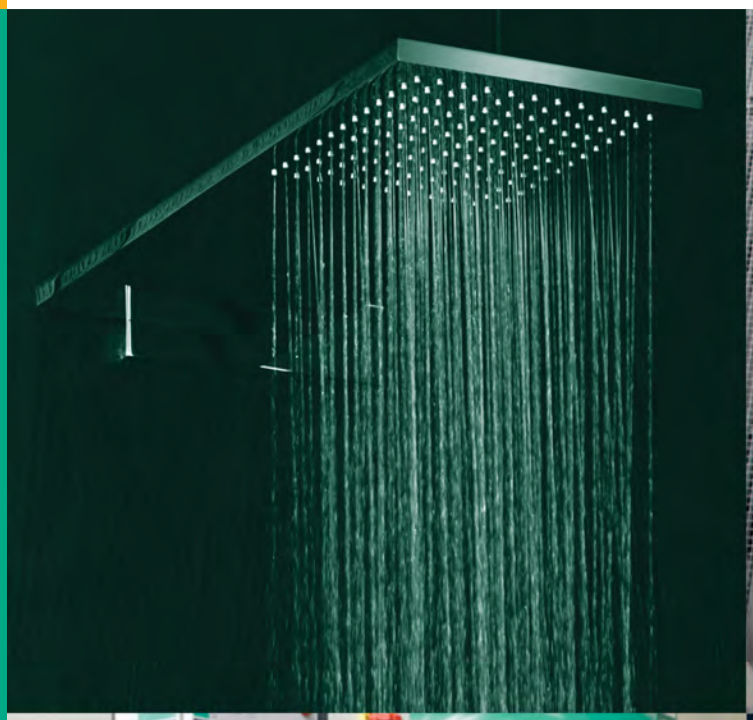

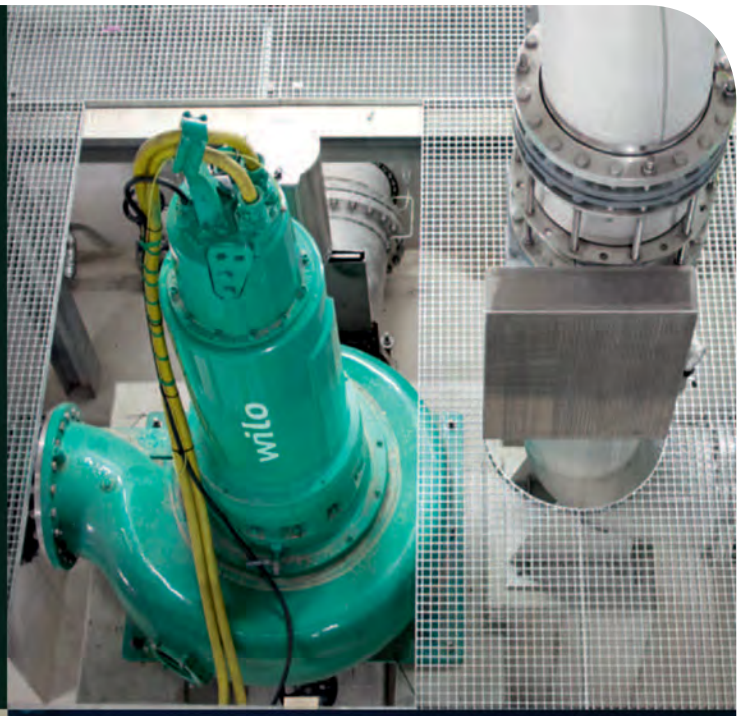





Esta lista de precios es válida a partir del 1 de Febrero del 2019 y son precios exclusivamente válidos para la Republica Argentina. Dichos precios pueden cambiar sin previo aviso y rigen para toda operación comercial basados en los términos y condiciones de venta de Wilo Salmson Argentina S.A. adjuntas a esta lista de precios.

Nuestro horario de atención al publico:
Lunes a viernes 9 hs. a 13 hs.
14 hs. a 18 hs.

Horario de retiro de mercadería en planta y recepción de mercadería servicio postventa:
Lunes a viernes 9 hs. a 12 hs.
14 hs. a 17 hs.
Tanto retiro de mercadería como entrega de equipos para servicio técnico deberá ser previamente informado coordinado con Depto. de Ventas.

Dirección de entrega de mercadería para servicio Técnico:
Wilo Salmson Argentina S.A.
Herrera 553/ 565
C1295ABI · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel: 11 4361 5929
Administración:
J. A. Salmún Feijoo 334
C1274AGB · Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Para mayor información visite nuestro web site:
www.wilo.com.ar

“No es la marca lo que hace que nuestros clientes estén satisfechos y nuestra empresa sea exitosa. Son las personas, que dan lo mejor de sí todos los días para apoyar a nuestros clientes.
A partir de ahora, con la unión de Salmson y Wilo como una marca global, podemos apoyarlos y suministrarles las mejores y más innovadoras soluciones según sus necesidades”



Términos y condiciones para Venta de Wilo Salmson Argentina S.A.

1. Precios: Salvo expresa aclaración todos los precios informados en nuestras cotizaciones y listas de precios son en dólares estadounidenses. No incluyen IVA y pueden variar en cualquier momento sin previo aviso. Toda facturación se realizará en moneda de curso legal en Argentina (pesos). Al facturar, se considerará el valor informado por el Banco de la Nación Argentina, cotización billetes tipo vendedor, vigente al cierre del día anterior al del pago. Cualquier variación del tipo de cambio superior al 5% entre el momento de la facturación y el pago de la misma podrá ser ajustada en forma automática mediante nota de débito. Los precios ofertados reflejan la estructura de costos a la fecha de emisión de nuestra oferta, cualquier cambio impositivo y/o arancelario que afecte nuestros costos serán trasladados al precio en su exacta incidencia.

CBU	Entidad	Cuenta	Sucursal
11061962006190000000	Banco Nación Argentina	Nª 61900007/15	098 WARNES: Warnes 1354. Ciudad Autónoma de Buenos Aires
15000541000300300000	HSBC Bank Argentina	Nº 3003-41513-2	0300 MICROCENTRO: Florida 201. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
15000541000300800000	HSBC Bank Argentina	Nº 300-8-37972-5 (Caja de ahorro en dólares)	0300 MICROCENTRO: Florida 201. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
28505145300941200000	MACRO	Nº 3-514-0941206260-6	514 BARRACAS:Suarez 1756. Capital Federal.
28505145200947800000	MACRO	Nº 2-514-0947871460-4 (Cuenta corriente especial dólares)	514 BARRACAS:Suarez 1756. Capital Federal.
28505145400947800000	MACRO	Nº 4-514-0947871461-7 (Cuenta corriente especial pesos)	514 BARRACAS:Suarez 1756. Capital Federal.

***Beneficiario: WILO SALMSON ARGENTINA S.A.**
CUIT: 30-69437902-4. / IVA: Resp. Inscripto
Al realizar la transferencia, por favor enviar un mail a: ana.coronel@wilo.com.ar

2. Lugar y forma de entrega de mercadería – Monto mínimo de Orden de compra: El lugar de entrega de la mercadería es sobre camión, en nuestros depósitos de calle Herrera 553/565 Ciudad Autónoma de Buenos Aires,. para pedidos que no superen los u$d 900 sin I.V.A. Neto. Para pedidos que superen dicho monto, el flete podrá ser por cuenta y orden de Wilo Salmson Argentina dentro del radio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires hasta 50 km a contar desde nuestros depósitos, entregado sobre camión. La mercadería entregada en transporte viaja por cuenta y a riesgo del Comprador.

3. Costos de Almacenamiento: Luego de 10 días corridos del aviso de mercadería lista para despacho y, ante la falta de retiro, se generará un costo de almacenaje equivalente al 1,5% mensual del costo total de la mercadería en espera, a contar desde el día decimoprimero (11) y hasta la fecha de despacho de los ítems estibados.

4. Cancelación de Pedidos y/o Items de Pedidos: Cualquier pedido que sea cancelado por parte del cliente antes de su entrega, sufrirá un cargo por cancelación de pedido que oscilará entre el 5% y 30%, dependiendo del estado de avance en que se encuentre dicho pedido.

5. Cambios de productos en pedidos: Todo pedido que requiera modificación por parte del cliente luego de haber sido ingresado en nuestro sistema de gestión, sin haber sido entregado, sufrirá un cargo administrativo por adecuación de pedido que será del 3% del ítem en cuestión.

6. Devoluciones de mercadería: Toda devolución de mercadería deberá ser previamente consensuada y documentada con Wilo Salmson Argentina,. Solo se aceptarán devoluciones de productos Standard, dentro de los treinta días de envío y dentro de los siete días de recibidas por parte del cliente, con su embalaje original, sin uso y en perfectas condiciones de mantenimiento. No se aceptarán devoluciones de repuestos, bombas paquetizadas , ni productos especiales. En las devoluciones se aplicará un cargo por devolución de mercadería que deberá ser consultado previo al despacho con Wilo Salmson Argentina, dicho cargo oscilara entre el 3% al 15% del ítem en cuestión. La nota de crédito se efectuará una vez verificadas las condiciones de funcionamiento. Sin excepción, el flete será a cargo del cliente y se deberá entregar en nuestros depósitos.

7. Devolución de Pólizas de seguro de caución: En el caso de solicitarse pólizas de seguro de caución de cumplimiento de oferta, contrato, anticipo, fiel cumplimiento, etc. La mismas deberán ser devueltas inmeditamente luego de la finalización de la obligación contraída, amparada por dicha garantía. Caso contrario y de producirse mora en su devolución, Wilo Salmson Argentina S.A. estará en pleno derecho de cobrar su costo con un cargo administrativo del 20% en forma automática y sin previo aviso, por el tiempo que la misma estuviese en mora.

9. Puesta en marcha de los equipos: Para el caso en donde se haya pactado la puesta en marcha de los equipos, se deberán tener en cuenta las Condiciones Generales de Puesta en Marcha.

Contactos:

Créditos y Cobranzas
Ana Coronel
ana.coronel@wilo.com.ar
Tel: +54 0 11 4361 5929 (int. 229)

Logística
Enrique Gonzalez Vila
enrique.gonzalezvila@wilo.com.ar
Tel: + 54 0 11 4361 5929 (int. 220)

Ventas:
info@wilo.com.ar
Tel.: + 54 0 11 4361 5929

Servicio Posventa

Reparaciones:
El costo de las reparaciones estará compuesto por el valor de los repuestos más la mano de obra con base horaria para el cálculo.

Centro de Servicios Autorizados Wilo – Wilo Service Parteners (WSP). Consulte nuestro listado actualizado.

Contactos de Service:
service@wilo.com.ar
Tel.: +54 11 4307 0756

Despieces:
Para consultar nuestro catálogo online de repuestos, consulte los siguientes links.

WILO:
https://spareparts.wilo.com

SALMSON:
https://piecesderechange.salmson.com

Descuento en productos de Service: Descuento general 20%

Productos de Service:
- Venta de repuestos
- Reparaciones
- Puestas en Marcha
- Mantenimiento Preventivo
- Eficiencia energética
- **Alineación de bombas:** Las bombas del tipo back pull-out (bomba normalizada con manchón) son alineadas en fábrica. No obstante, debido a sus diversos manipuleos desde fábrica y al proceso de instalación estas pueden desalinearse. Es por ello que DEBE realizarse la verificación de alineación y corrección de ser necesario antes de la Puesta en Marcha. Dicha alineación será cotizada por separado, y no está cubierta por la garantía."

Garantía:
"Wilo Argentina garantiza que sus productos comercializados están libres de defectos por el término de un año. El lugar de ejecución de nuestra garantía es en nuestros talleres localizados en calle Herrera 553/565 C.A.B.A. o en alguno de nuestros Wilo Service Partners (WSP), por lo que Wilo Argentina no se hará responsable por los gastos ocasionados por la remoción, instalación y/o traslado desde y hasta el lugar de instalación, ni por lucro cesante que se originan ante la ejecución de dicha garantía. Wilo Argentina tampoco se hará responsable por daños, perjuicios o incidentes que resulten de cualquier causa, uso u operación del producto. Esta garantía no tendrá validez en el caso de que el producto haya sido operado en condiciones anormales, abuso, uso indebido, alteraciones de instalación y operación incorrecta en relación a las instrucciones de uso del producto a criterio de Wilo Argentina. La responsabilidad de Wilo Argentina se limita estrictamente a la reparación o al reemplazo del producto en cuestión, bajo su exclusivo criterio. Para solicitar la garantía se deberá comunicar previamente todo envio de mercadería y adjuntar la correspondiente factura de compra que ampare al producto en cuestión."

Wilo Salmson Argentina S.A.
J. A. Salmún Feijoo 334
C1274AGB · Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.wilo.com.ar

Wilo Salmson Argentina

Lista de Precios 2019

Contenidos

Ítems	Utilización	Pág.
PB 088 / S125-EA / PB 201 EA / PB 400-EA / PB 250- SEA / PB 401-SEA	*Presurización*	05
PW 175 EA / PAR 30 PAC / HI - CONTROL / PE-350-EA	*Presurización*	06
MHIKE 205A / MHIKE 404A / MHIKE 803A / PUI-S991A	*Presurización*	07
HIDROPLUS N-ALTI-HE / SIBOOST SMART HELIX VE	*Presurización*	08
PW 175 E / PU - S 400 E / HI PERI	*Presurización / Elevación*	09
MHIL	*Presurización / Elevación*	10
MHI (Inox. 304)	*Presurización / Elevación*	11
HELIX V	*Presurización / Elevación*	12
PAR / PAB	*Elevación*	13
BM	*Elevación / Climatización*	14
NL	*Elevación / Climatización*	15/16
SCP / SIFIRE EN	*Incendio*	17
ACTUN FIRST SPU	*Pozo*	18/19
XIRO SPI	*Pozo*	20
CIRCULADORAS NYL- TOP - SXM - DXM	*Climatización*	21
CIRCULADORAS SXM - SCX / DMX - DCX	*Climatización*	22
IPL / IL	*Climatización*	23
NSB / IP-Z	*Climatización*	24
TANQUES EXPANSIÓN Y PRESURIZACIÓN	*Tanques*	25
TM / PADUS UNI	*Desagote Pluvial*	26
EMU KS / PADUS PRO	*Achique*	27
PDU	*Achique*	28
INITIAL WASTE / TC 40 / REXA UNI	*Desagote Cloacal*	29
REXA FIT / REXA PRO	*Desagote Cloacal*	30
REXA CUT	*Desagote Cloacal*	31
FA / KPR / RZP / TR	*Desagote Cloacal*	32
BOUTIQUE WILO	*Merchandising*	33 / 34

Los precios son válidos sólo en la República Argentina y están sujetas a cambios sin previo aviso.

Wilo PB 088 / Wilo PB S125-EA / WILO PB 201 EA
Wilo PB 400-EA / PB 250- SEA / PB 401-SEA

Bombas para Presurización Domiciliaria

- → Bombas de bajo nivel sonoro - Mínimo mantenimiento.
- → Funcionamiento manual ó automático.
- → *Cuerpo fundición revestido con material epóxy.
- → *Disco impulsor de Noryl.
- → *Eje de acero inoxidable.
- → *Motor ventilado.
- → *Totalmente silenciosa.
- → *No deja presurizada la cañería, ya que tiene un switch o válvula detectora de caudal, incorporada en el cuerpo de la bomba o acoplada a la salida de la misma salida, que realiza las funciones de arranque y parada en forma automática.

Wilo PB O88 (Ex Salmson HBO 70-15)



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio
PB 088	2809KP0375A	Hasta 2 baños completos, 1 toilette, 1 cocina, 1 lavadero Tanque elevado	**USD 184**

Wilo PB S125-EA



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio
PB S125-EA	2925994/3045185	Hasta 3 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero Tanque elevado	**USD 275**

Wilo PB 201 EA (Ex Salmson HBO 140-25)



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio
PB 201 EA	3008644	Hasta 3 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero Tanque: elevado	**USD 311**

Wilo PB 400 EA (Ex Salmson HBO 180-32)



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio
PB 400 EA	3005607	Hasta 6 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero Tanque elevado	**USD 431**

Wilo PB 250-SEA / PB 401-SEA



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio
PB 250-SEA	2925996/3045188	Hasta 6 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero	**USD 426**
PB 401-SEA	2925997/3045191	Hasta 6 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero Tanque elevado y cisterna	**USD 569**

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo PW 175 EA / PAR 30 PAC / HI – CONTROL

Bombas para Presurización Domiciliaria

Wilo PW 175 EA (Ex Salmson SP 175 A – 50 M)

Para elevación, presurización, riego

- → Cuerpo de hierro fundido.
- → Impulsor de bronce y eje de acero inoxidable.
- → Motor con refrigeración exterior.
- → Capacidad de aspiración 9 mts.
- → Válvula de retención incorporada.
- → Tanque anti-golpe de ariete y presóstato.
- → Mantiene la cañería presurizada dentro de una banda de presión seleccionada mediante el presóstato.



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio*
PW 175 EA	2809KP0604B	Hasta 3 baños	**USD 298**
	Tanque elevado o cisterna		

PAR 30 PAC

Equipos para presurización domiciliaria

- → Cuerpo de hierro fundido, impulsor de Noryl.
- → Motor con refrigeración exterior.
- → Eje de acero inoxidable.
- → Capacidad de aspiración 6 mts. con válvula de retención al pie de la cañería.
- → Control HI CONTROL de arranque y parada con sensor por falta de agua y manómetro.
- → Mantiene la cañería presurizada dentro de banda Fija del control HI CONTROL.



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio*
PAR 30 PAC	2920143	Hasta 9 baños	**USD 550**
	Tanque elevado o cisterna		

HI – CONTROL (Ex Salmson PROTECTIS HOME FIRST)

- → Control automático de arranque y parada.
- → Monofásico.
- → Protección por falta de agua, con manómetro y botón de reset.



Modelo	Artículo Nº		Precio*
HI – CONTROL (*sin cable)	4190896	Presión máx. 10 bar.	**USD 164**

Wilo PE 350-EA

Bomba Electrónica para Presurización Domiciliaria

Wilo PE 350-EA



Modelo	Artículo Nº	Capacidad	Precio*
PE 350-EA	3062076	Hasta 3 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero Tanque elevado o con cámara inundada	**USD 537**


*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.


Wilo MHIKE

Bomba para Presurización Domiciliaria

MHIKE




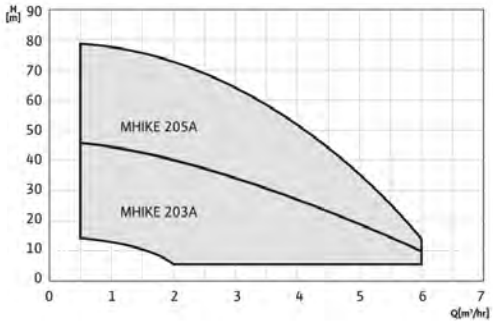

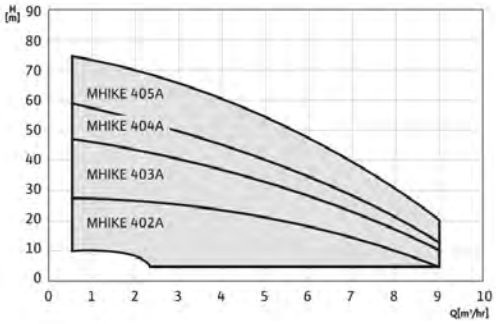

Características y beneficios

- Bomba multietapas con variador de velocidad incorporado.
- Control de presión constante.
- Cuerpo e impulsor en acero inoxidable AISI 304.
- Manómetro de salida y tanque de 2 lts. incorporado.
- Fácil instalación, monofásica 220 volts 15Amp.

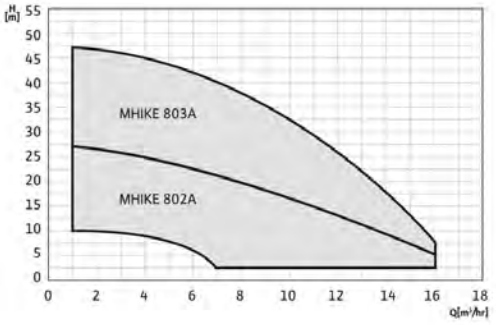

Wilo MHIKE

Modelo	Artículo Nº	Etapas	Potencia del Motor (P_2)	Capacidad	Precio*
MHIKE 205A	3037565	5	1.1 kW	Hasta 6 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero	**USD 2.264**
MHIKE 404A	3035790	4	1.5 kW	Hasta 10 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero	**USD 2.213**
MHIKE 803A	3033330	3	1.85 kW	Hasta 17 baños completos, 1 cocina, 1 lavadero	**USD 2.376**

Wilo PUI-S991A

Bomba para Presurización Domiciliaria


Wilo PUI-S991A

Modelo	Artículo Nº	Etapas	Potencia del Motor (P_2)	Capacidad	Precio*
PUI-S991A	3033338	5	1.1 kW	Hasta 19 baños completos + cocina y 1 lavadero	**USD 2.325**



Características y beneficios

- Bomba multietapas con variador de velocidad incorporado.
- Autocebante
- Control de presión constante.
- Cuerpo e impulsor en acero inoxidable AISI 304.
- Manómetro de salida y tanque de 2 lts incorporado.
- Fácil instalación, monofásica 220 volts 15Amp.

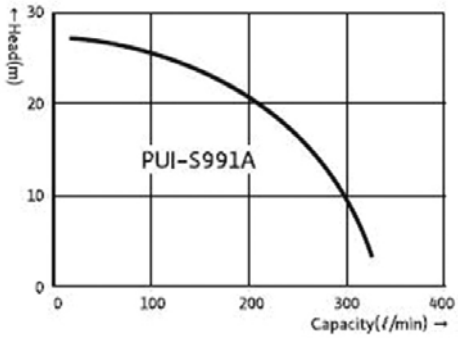

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

HYDROPLUS N-ALTI-HE



- → Sistema de presurización de agua de alta eficiencia y listo para la conexión.
- → De 2 a 3 bombas centrifugas horizontales multietapas de acero inoxidable con variador de velocidad incorporado, conectadas en paralelo serie MULTI-HE.
- → Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática mediante sistema electrónico de variación de velocidad.
- → Tablero de control VR con pantalla LCD, navegación y ajuste sencillos mediante tecnología Red Button.
- → Válvula de cierre en la aspiración e impulsión de cada bomba.
- → Válvula anti retorno en la impulsión de cada bomba que evita la recirculación hacia las zonas de baja presión.
- → Colectores de acero inoxidable.
- → Bastidor base de acero galvanizado con amortiguadores de vibraciones ajustables.

Prestaciones

Modelo		Altura Manométrica (m.c.a.)											
		15	20	25	30	35	40	45	50	55			
2 Bombas	Art. Nº	Caudal (Q:m³/h)									Colectores	HP	**Precio***
N-ALTI-HE205-2-10-T4-2G	2920299			11	10,2	9,4	8,8				2"	1,5	
N-ALTI-HE403-2-10-T4-2G	2920383	19	17,6	16							2"	1,5	
N-ALTI-HE406-2-10-T4-2G	2920196				19	18,5	18	17	16,2	15,4	2"	3	
N-ALTI-HE803-2-10-T4-2G	2920154	34	32,5	30							3"	3	
N-ALTI-HE1602-2-10-T4-2G	2920206	54	46								3"	3	***Consultar precios**
3 Bombas													
N-ALTI-HE205-3-10-T4-2G	2920212			16,5	15,3	14,1	13,2				2"	1,5	
N-ALTI-HE403-3-10-T4-2G	2920265	28,5	26,4	24							2"	1,5	
N-ALTI-HE406-3-10-T4-2G	2920146				28,5	27,75	27	25,5	24,3	23,1	2"	3	
N-ALTI-HE803-3-10-T4-2G	2920202	51	48,75	45							3"	3	
N-ALTI-HE1602-3-10-T4-2G	2920479	81	69								DN100	3	

Accesorios recomendados: Tanque 8L-16B-VT-V-AB U$D 188


Wilo SIBOOST SMART HELIX VE





- → Sistema de presurización de agua de alta eficiencia y listo para la conexión.
- → De 2 a 4 bombas centrífugas de alta presión multietapas de acero inoxidable con variador de velocidad incorporado, conectadas en paralelo serie Helix VE.
- → Detector de marcha en seco integrado con desconexión automática mediante sistema electrónico de variación de velocidad.
- → Tablero de control SCe con pantalla LCD, navegación y ajuste sencillos mediante tecnología Red Button.
- → Válvula de cierre en la aspiración e impulsión de cada bomba.
- → Válvula anti retorno en la impulsión de cada bomba que evita la recirculación hacia las zonas de baja presión.
- → Colectores de acero inoxidable.
- → Bastidor base de acero galvanizado con amortiguadores de vibraciones ajustables.
- → Tanque de 8 litros montado sobre el colector de impulsión.

Qmáx	320 m³/h
Hmáx	142 m
Presión de trabajo	16 a 25 bar
Diámetro de conexiones	DN 200
Temperatura del fluido	Hasta 70 C
Protección	IP 54

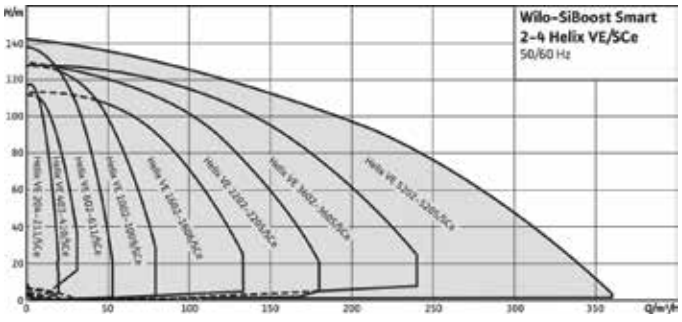

***Consultar precios**

Para más información de estos productos consultar nuestro catálogo on-line: www.productfinder.wilo.com

Wilo PW 175 E

Bombas periféricas autocebantes y autoaspirantes

Bomba periférica autocebante

- → Cuerpo de hierro fundido. Disco impulsor de bronce.
- → Válvula retención incorporada.
- → Capacidad aspiración hasta 9 m profundidad.
- → Motor monofásico con protección térmica incorporada.
- → Ciento por ciento blindado. 2900 rpm.
- → Protección IP 44. Aislación Clase F.
- → Temperatura máxima del fluido a bombear 40° C.
- → Aplicaciones: elevación, presurización, riegos de huertas y jardines.



Wilo PW 175 E (Ex Salmson SP 175 – 50 M)

		Caudal (Q:m³/h)														
		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	7,5	10	11		
Modelo	Artículo Nº	Altura Manométrica Total (m.c.a.)													HP	Conexión	**Precio***
PW 175 E	2809KP0604A	37	30	21	12	2									0,4	1" x 1"	**USD 218**

PU – S 400 E

Bomba autocebante

- → Cuerpo de policarbonato. Disco impulsor abierto de bronce. Válvula retención incorp.
- → Capacidad aspiración hasta 6 m profundidad.
- → Motor monofásico 220V 50 Hz con protección térmica incorporada.
- → Ciento por ciento blindado.
- → 2900 rpm. Protección IP 44. Aislación Clase F.
- → Temperatura máxima fluido a bombear 40° C.
- → Aplicaciones: desagote aguas barrosas, agua de mar, desagote de piscinas, etc.



Wilo PU – S 400 E (Ex Salmson TPSW 400 – 50 M)

		Caudal (Q:m³/h)															
		0	0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5	7,5	10	11			
Modelo	Artículo Nº	Altura Manométrica Total (m.c.a.)													HP	Conexión	**Precio***
PU – S 400 E	2809KP0469A	13	13	13	12	12	12	12	11	11	11	8,5	4,5	0	1	1.5" x 1.5"	**USD 355**

HI PERI

Bombas periféricas de aspiración normal.

Ventajas

- → Manejo sencillo debido al peso reducido, perfecto para el funcionamiento continuo.
- → Rodete de latón para los fluidos hasta 60 ºC y temperaturas ambiente hasta 40 ºC.
- → Eficiente gracias a un consumo de potencia reducido sin prescindir de una altura de impulsión máxima elevada y un caudal máximo elevado.
- → Hasta 8 m de altura de aspiración.
- → Ampliable con control electrónico de bomba Wilo-HiControl 1.

Aplicaciones

- → Abastecimiento de agua/aumento de presión.
- → Captación de agua.
- → Riego por aspersión y por goteo.
- → Aprovechamiento de aguas pluviales.



Prestaciones

		Caudal (Q:m³/h)											
		0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	3		
Modelo	Artículo Nº	Altura Manométrica Total (m.c.a.)										HP	Conexión	**Precio***
HI PERI 1-4	4186197	40	38	34	29	24	20	15	10	5		0,5	1*x1*	**USD 150**
HI PERI 1-5	4186198	55	50	45,5	40,5	36	31	27	22	17	8	0,7	1*x1*	**USD 184**

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo MHIL (Ex Salmson MUH)

Bombas horizontales multicelulares – bombeo de líquidos limpios.




Ventajas

- → Cuerpo de succión e impulsión en H° F° con protección por electroforesis.
- → Etapas intermedias, difusores e impulsores en acero inoxidable AISI 304.
- → Motores monofásicos y trifásicos N=Motor IE2 standard.
- → Sello mecánico normalizado soporta hasta + 90°C.
- → Bombas monoblock, compacta, silenciosa y económica.
- → Fácil instalación.
- → Con anillos de succión entre etapas de gran espesor limitan la expansión térmica y eliminan la posibilidad de engrane.
- → Con la garantía del grupo Wilo, producto de origen europeo.

Prestaciones

Modelo	Nº Art. 220 v	Nº Art. 380 v	Caudal (Q:m³/h) 0	0,5	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12	13	14	16	HP	Conexión	Precio Mono*	Precio Trif.*
			Altura Manométrica Total (m.c.a.)																			
MHIL 102	4083883	4083882	19.3	19	16	14	12	8											0.75	Rp 1/PN 10	**601**	**573**
MHIL 103	4083885	4083884	28.5	28	24	21	17	13											0.75	Rp 1/PN 10	**630**	**602**
MHIL 104	4083887	4083886	39.5	38	32	28	22	16											0.75	Rp 1/PN 10	**643**	**616**
MHIL 105	4083888	4083889	50	47	40	35	27	19											0.75	Rp 1/PN 10	**694**	**666**
MHIL 106	4083890	4083891	61	57	48	41	32	22											0.75	Rp 1/PN 10	**716**	**688**
MHIL 107	4083893	4083892	67	64	55	45	34	25											0.75	Rp 1/PN 10	**793**	**765**
MHIL 302	4083894	4083895	21.8		19.8	18.5	17	15	12	7									0.75	Rp 1/PN 10	**593**	**565**
MHIL 303	4083896	4083897	32.5		29	27	25	22	16	9									0.75	Rp 1/PN 10	**617**	**589**
MHIL 304	4083898	4083898	43		37	35	32	28	20	11									0.75	Rp 1/PN 10	**652**	**624**
MHIL 305	4083901	4158403	55		47	44	40	36	26	14									1	Rp 1/PN 10	**722**	**811**
MHIL 306	4083902	4158332	67		59	56	51	47	36	20									1.5	Rp 1/PN 10	**928**	**913**
MHIL 502	4083904	4083905	21.4				19	19	17	15	13	11	7.5						0.75	Rp 1¼ / PN 10	**591**	**563**
MHIL 503	4083906	4083907	32.5				28	27	24	21	17	13	8						0.75	Rp 1¼ / PN 10	**616**	**593**
MHIL 504	4083908	4158359	44				39	37	34	29	25	19	12						1	Rp 1¼ / PN 10	**701**	**791**
MHIL 505	4083910	4158324	56				51	47	45	40	37	28	20						1.5	Rp 1¼ / PN 10	**847**	**851**
MHIL 506	4083913	4158357	68				63	60	56	51	44	36	25						2	Rp 1¼ / PN 10	**965**	**1011**
MHIL 902	4083914	4158323	22						20	19	18	17	16	14	12	10			1	Rp 1½ / PN 10	**645**	**737**
MHIL 903	4083916	4158353	34						31	30	29	28	27	23	18	15			1.5	Rp 1½ / PN 10	**800**	**804**
MHIL 904	4083918	4158321	46						42	41	39	38	36	31	24	21			2	Rp 1½ / PN 10	**886**	**930**
MHIL 905		4083920	59						54	53	52	50	47	42	34	28	23	10	2.5	Rp 1½ / PN 10		**909**

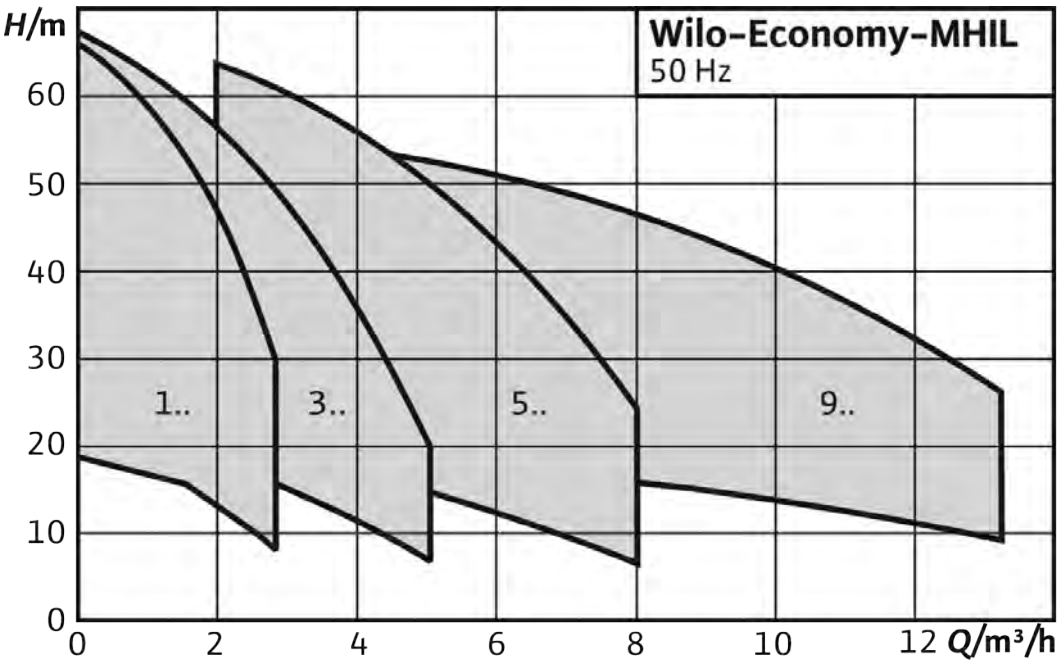

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo MHI / Ex Salmson MULTI H SE (Inox. 304)

Bomba multietapas en acero inoxidable AISI 304


Ventajas

- → Bomba compacta, económica y silenciosa.
- → Amplio margen de temperatura (-15° a 110° C).
- → Aplicaciones: elevación, sobrepresión, riego, irrigación, calefacción, estación de lavado, sistemas modulares de alta presión, etc.
- → Motores monofásicos y trifásicos con eficiencia IE3 standard.



Prestaciones

Modelo	Nº Art. Mono	Nº Art. Trif.	Caudal (Q:m³/h) / Altura Manométrica Total (m.c.a.)	HP	Conexión	Precio Mono*	Precio Trif.*
			0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 24 26				
MHI202	4024282	4024283	23 22 19 16 12	0,75	1" x 1"	**USD 665**	**USD 632**
MHI203	4024284	4024285	34 32 27 23 16	0,75	1" x 1"	**USD 672**	**USD 639**
MHI204	4024286	4024287	45 41 36 29 22	0,75	1" x 1"	**USD 722**	**USD 689**
MHI205	4024288	4210718	56 52 46 37 28	1	1" x 1"	**USD 756**	**USD 833**
MHI206	4024290	4210722	69 65 58 49 36	1,5	1" x 1"	**USD 960**	**USD 939**
MHI402	4024292	4024293	23 21 20 18 16 13 10 6	0,75	1¼" x 1"	**USD 667**	**USD 634**
MHI403	4024294	4024295	34 31 28 26 22 18 13 7	0,75	1¼" x 1"	**USD 675**	**USD 642**
MHI404	4024296	4210725	45 41 38 35 30 25 18 11	1	1¼" x 1"	**USD 752**	**USD 829**
MHI405	4024298	4210732	57 54 50 46 42 35 27 17	1,5	1¼" x 1"	**USD 888**	**USD 877**
MHI406	4024300	4210735	68 65 61 57 51 44 34 22	2	1¼" x 1"	**USD 1.001**	**USD 943**
MHI801		4021738	11 11 10 9.7 9.3 8.9 8.3 7.7 7 6.1 5.1 4 2.7	1	1½" x 1¼"		**USD 776**
MHI802	4024302	4210739	23 22 21 20 18 17 16 15 13 12 10 7 5	1	1½" x 1¼"	**USD 709**	**USD 788**
MHI803	4024304	4210743	36 33 32 31 30 28 26 24 22 20 17 14 10	1,5	1½" x 1¼"	**USD 848**	**USD 838**
MHI804	4024306	4210747	48 45 43 42 40 37 35 32 29 26 22 17 12	2	1½" x 1¼"	**USD 993**	**USD 1.029**
MHI805		4210750	60 55 53 51 48 46 44 40 36 32 27 22 16	2,5	1½" x 1¼"		**USD 1.099**
MHI1602		4210710	23 22 21 20 19 18 17 15 13 11 8 4	2	2" x "1½"		**USD 1.038**
MHI1603		4210713	35 33 32 31 29 27 25 23 20 17 13 8	2,5	2" x "1½"		**USD 1.127**
MHI1604		4210715	47 45 43 41 38 36 34 30 26 22 16 11	3,5	2" x "1½"		**USD 1.260**

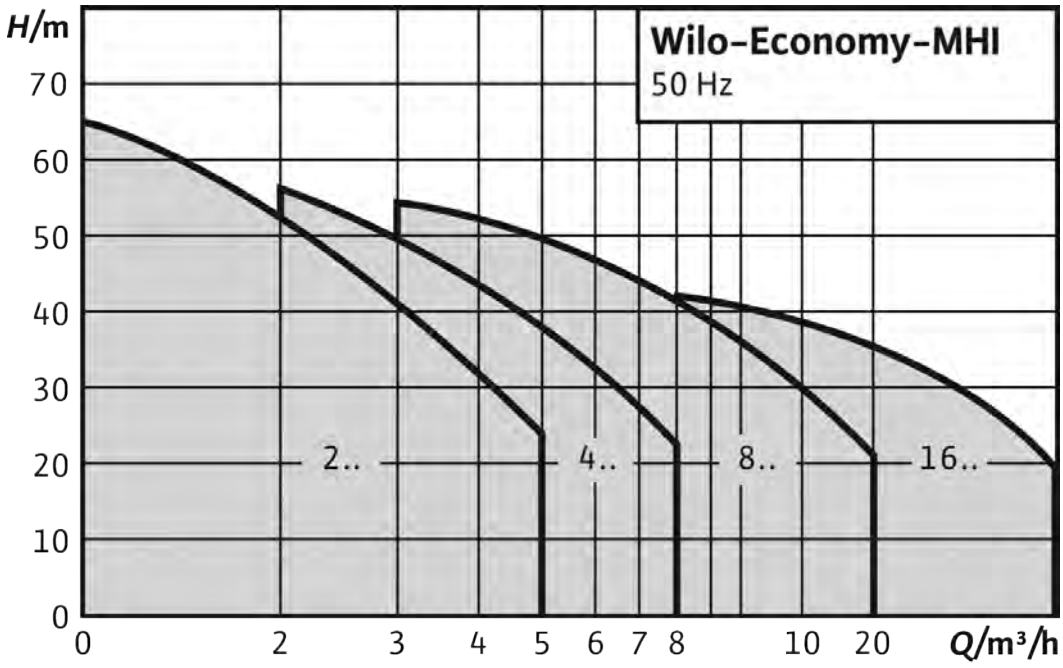

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo HELIX V / HELIX FIRST V (Ex Salmson Nexis V)

Bombas verticales multicelulares en acero inoxidable Serie IN-LINE, con fluidos no agresivos.



Ventajas


- → Grupo hidráulico de acero inoxidable en AISI 304.
- → Cuerpo de la bomba en AISI 304, excepto para los modelos indicados los cuales son en fundición gris EN-GJL-250 con revestimiento de cataforesis Helix First V.
- → Cojinete intermedio de carburo de tungsteno. Anillo de junta de impulsores de Teflón de gran espesor.
- → Amplio margen de trabajo para la temperatura del fluido bombeado (-20º a+120ºC).
- → Fácil instalación, entrada y salida IN LINE.
- → Sello mecánico en cámara inundada.
- → Rodamiento sobredimensionado en la linterna (libera de cargas axiales al rodamiento del motor).
- → Motores con variador de frecuencia opcional.

***Consultar precios**

Aplicaciones

- → Aducción, sobrepresión, irrigación, lavado a alta presión, protección contra incendio, calefacción, climatización, tratamiento del agua, equipos de ósmosis, sistemas modulares de alta presión, etc.

Producto que responde a la Directiva Eco-Diseño.

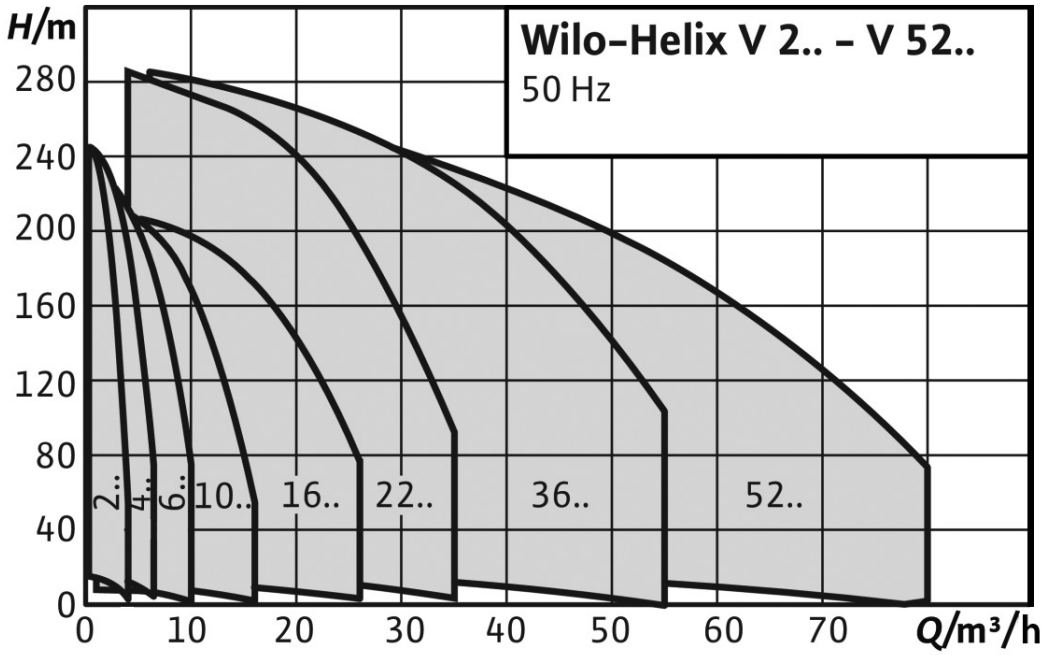



Espaciador de acople: fácil mantenimiento sin necesidad de retirar el motor (motores >7.5kW)



Sello mecánico de cartucho que aporta un sencillo mantenimiento y mayor durabilidad.

Salmson PAR

Bombas centrífugas Modelo PAR.



Ventajas

- → Bomba compacta, económica y silenciosa. Amplio rango de trabajo. Bomba en fundición gris con impulsor en Noryl cargado con fibra de vidrio, sello mecánico, eje de acero inoxidable, motor eléctrico IP44.
- → Temperatura máxima de trabajo 60°C.

Prestaciones

	Artículo Nº		Caudal (Q:m³/h)												Precio*	
			1,2	2,4	3	4,2	6	7,2	8,4	10,2	12	13,2				
Modelo	Monof.	Trif.	Altura Manométrica (m.c.a.)										HP	Conexión	**Monof.**	**Trif.**
PAR 00	2920003		11	10,2	9,8	8,5	6,1	4,5	2,5				0,25	1 x 1"	**USD 192**	
PAR 10	2920004		17,2	16,5	16,3	15,2	13	6,5					0,5	1 x 1"	**USD 217**	
PAR 20	2920005	2920006	25,5	24,5	24	22,5	21	19,2	18,1	15,2			1	1 x 1"	**USD 298**	**USD 298**
PAR 30	2920007	2920008	23,2	22,2	22	20,5	18,5	17	15,1	12	8,5		1	1 x 1"	**USD 298**	**USD 298**
PAR 40	2920009	2920010	28,9	28,2	28	27,2	26,1	25,1	24,2	22,3	20,5	6	1,5	1 ¼ x 1"	**USD 461**	**USD 412**
PAR 50	2920011	2920012	34,5	34	33,9	33,2	32,5	32	31,8	29	27,8	18,9	2,5	1 ¼ x 1"	**USD 503**	**USD 510**
PAR 60		2920013	46	45,2	45	44,2	43,2	42,2	41,5	40	38		3,5	1 ¼ x 1"		**USD 526**

Salmson PAB

Bombas centrífugas Modelo PAB.



Ventajas

- → Bomba compacta, económica y silenciosa. Amplio rango de trabajo. Bomba en fundición gris con impulsor en Noryl cargado con fibra de vidrio, sello mecánico, eje de acero inoxidable, motor eléctrico IP44.
- → Temperatura máxima de trabajo 60°C.

Aplicaciones

- → Elevación, riego, irrigación, estación de lavado,etc.

Prestaciones

| | | Caudal (m³/h) | | | | | | | | | | | |

Wilo BM

Bomba centrífuga de baja presión, de una sola etapa, compacta, de rotor seco.

Bomba en fundición gris con impulsor de fundición. Carcasa tipo monoblock, eje de acero inoxidable, sello mecánico.
Motor de alta eficiencia (IE2) IP55 , Rango de temperatura (min.: –10°C, max. +90°C), Presión de trabajo máx 10 BAR.

Aplicaciones

→ Elevación, sobrepresión, riego, irrigación, calefacción, estación de lavado, sistemas modulares de alta presión.
→ Sistemas de calefacción de agua caliente, circuitos de agua de refrigeración y de agua fría, sistemas industriales de circulación, circuitos portadores de calor.





Prestaciones

Modelo	Art. Nº	Caudal (Q:m3 /h) / Altura Manométrica (m.c.a.)																									Brida		Peso (Kg)	Potencia		Precio*
		8	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	165	170	195	225	250	275	Aspir. DN	Desc. DN		kW	Hp	
BM32/215-7,5/2	2096546	63,4	63	62,5	61,5	58,5	52,7	43,9																						81	7,5	10	USD 2.228
BM32/220-7,5/2	2103487	70	69,3	68	67,3	65,3	63,0																								7,5	10	USD 2.644
BM32/230-11/2	2164322	76	75,7	74,8	73,8	71,4	68,8																					50	32	88	11	15	USD 3.072
BM32/240-12,5/2	2164323	84	82,2	81,3	80	79	75	55																						94	12,5	17	USD 3.352
BM32/260-17/2	2103491	92	90,5	90	88,4	87,3	86	66																						100	17	23	USD 3.946
BM40/195-7,5/2	2103492		53	52,8	52,5	51,6	50	47,7	44,8	41,4	37																			87	7,5	10	USD 2.377
BM40/215-11/2	2103493				60,0	59,0	57,0	56,0	54,0	50,5	47	35,0																		78	11	15	USD 2.675
BM40/225-12,5/2	2103497		66,4	65,4	64,0	62,3	60,3	58,3	54,3	50	45,3																			90	12,5	17	USD 3.508
BM40/235-15/2	2103498		72,8	72,3	71,0	70,0	68,0	66,0	64,0	62,0	60,0	54,0																65	40	90	15	20	USD 3.894
BM40/240-17/2	2103499		80,8	80,2	79,0	78,0	76,5	75,0	73,0	70,5	68,0	62,0	55,0																	96	17	23	USD 4.824
BM40/250-18,5/2	2103500		88,3	87,6	86,0	85,5	84,0	82,1	80,0	77,3	74,6	68,0	60,0																	137	18,5	25	USD 5.222
BM40/260-22/2	2103501		95,6	95,0	93,2	91,6	89,7	87,8	85,2	82,1	79,0	71,3	61,0																	141	22	30	USD 5.487
BM50/165-7,5/2	2096565			38,6	38,5	38,3	37,8	37,3	36,8	35,9	34,8	32,1	28,9	24,7																			USD 2.407
BM50/175-9,2/2	2096566									40,6	39,0	36,0	34,0	30,0	26,0															71	9	12	USD 2.518
BM50/190-9,2/2	2164330							52,1	51,0	47,8	43,4	38,2	32,3																	77	9	12	USD 2.862
BM50/200-11/2	2164331							57,3	55,8	52,3	47,2	40,8	33,8																	82	11	15	USD 3.371
BM50/195-15/2	2103505										49,2	46,5	44,5	41,5	36,5	30,5														89	15	20	USD 3.939
BM50/220-15/2	2164333							60,0	59,2	52,3	47,2	40,8	33,8															65	50	89	15	20	USD 3.917
BM50/205-17/2	2103506										56,4	53,5	50,0	47,0	42,0	37,0														90	17	23	USD 4.839
BM50/225-17/2	2103508							68,5	67,0	64,0	61,0	56,0	47,3	40,2																94	17	23	USD 5.136
BM50/220-22/2	2103507										66,8	65,0	62,0	58,0	52,5	45,5	38,5	31,5												136	22	30	USD 5.312
BM50/250-22/2	2103511							88,0	87,0	85,0	82,0	77,0	71,0																	140	22	30	USD 5.801
BM50/260-30/2	2103513							100	99,5	98,0	94,5	90,5	84,0	76,5	57,0	44,0														249	30	40	USD 8.453
BM65/145-7,2/2	2096570								25,9	25,9	25,8	25,7	25,1	23,9	22,0	19,6	17,2														7,5	10	USD 2.415
BM65/150-9,2/2	2103514							32,0	31,8	31,4	31,1	30,1	28,7	27,1	25,2	23,1	20,3													75	9	12	USD 2.919
BM65/160-11/2	2103515										37,3	36,5	35,7	34,5	32,0	30,0	27,8													81	11	15	USD 3.341
BM65/170-15/2	2103516										42,3	41,7	40,8	39,7	38,2	36,2	33,5	30,8	28,0											85	15	20	USD 3.485
BM65/185-18,5/2	2103520										45,4	44,0	42,1	39,9	37,8	35,3	32,4	29,1	25,8									80	65	245	18,5	25	USD 5.337
BM65/195-22/2	2103521										53,6	52,9	51,6	50,0	48,3	46,4	44,3	41,4	38,5	34,9	31,3									249	22	30	USD 5.811
BM65/200-22/2	2103519										55,1	54,9	54,0,	53,0	51,5	49,5	47,0	44,0	41,0											141	22	30	USD 6.120
BM65/220-22/2	2103523										68,8	68,0	67,0	65,3	63,8	62,8														269	22	30	USD 6.748
BM65/235-30/2	2103524										75,0	74,4	73,5	72,5	72,0	69,0	67,0													275	30	40	USD 10.258
BM80/140-7,5/2	2096572											20,0	19,6	19,0	18,1	17,1	16,0	14,9	14,0	13,2	12,3	11,1								83	7,5	10	USD 3.066
BM80/150-11/2	2103526													25,9	25,2	24,5	23,8	23,0	21,9	20,8	19,6	17,6								93	11	15	USD 3.629
BM80/160-15/2	2103527													30,2	29,4	28,5	27,5	26,5	25,3	24,0	22,4	20,0	18,5	17,0						137	15	20	USD 4.157
BM80/170-18,5/2	2103528													35,2	34,4	33,6	32,7	31,8	30,7	29,5	28,4	26,4	23,7	21,0				100	80	139	18,5	25	USD 5.331
BM80/180-22/2	2103529													39,9	39,5	39,0	38,3	37,5	36,7	35,9	34,7	32,8	30,8	28,8	23,5					142	22	30	USD 6.040
BM80/200-30/2	2103530													52,5	51,9	51,3	50,9	50,4	49,2	47,9	46,5	45,0	43,0	41,0	37,0	31,0				272	30	40	USD 10.187
BM80/210-37/2	2103531													58,7	58,4	58,0	57,5	57,0	56,2	55,3	54,6	53,4	51,3	49,2	44,0	39,0	35,0			280	37	50	USD 11.401

Bombas en stock. Consultar plazos de entrega.
Consultar por bombas con cuerpo en bronce (BM-B), Bombas con cuerpo en acero inoxidable (BM-S),

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo NL (Ex Salmson NOS)

Bombas centrífugas normalizadas EN733 – "back pull out"
horizontales en punta de eje libre y acopladas a motor eléctrico.




Alcance de la provisión

- → Motores eléctricos normalizados IEC 34-5, Protección mecánica IP55, aislación clase F (155°C), marca WEG o similar a criterio de WSA.
- → Base común para bomba y motor en chapa de acero plegada o fundición de hierro a criterio de WSA.
- → Impulsor mecanizado y balanceado.
- → Acoplamiento semielastico y cubre acoplamiento de seguridad a criterio de WSA.
- → Pintura estándar rojo SALMSON o verde WILO, bajo requerimiento explicito en la OC Rojo Incendio.
- → Bombas con punta de eje libre serán provistas con impulsor a diametro máximo, adicional por desarme y armado, mecanizado y balanceado de Impulsor USD 260,– precio de lista + IVA.

Consultar

- → Versiones con impulsor de bronce.
- → Versiones con distanciador en el manchón de acople.
- → Versiones con empaquetadura.

DENOMINACIÓN DE LA GAMA (EJEMPLO)

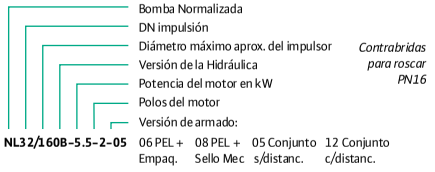

Contrabridas para roscar PN16

CONTRABRIDAS

DN	Art. Nº	Precio*
32	82243	**USD 20**
40	82244	**USD 19**
50	82245	**USD 33**
65	82246	**USD 40**
80	82247	**USD 52**
100	82248	**USD 59**
125	82249	**USD 68**
150	82250	**USD 92**
200	57105	**USD 181**

Prestaciones

Modelo	Art. Nº	Potencia del motor en HP – 1450 rpm 0,5 / 0,75	1	1.5	2	3	4	5.5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	100	Conexiones: Bridas Asp. – Imp. DIN / PN	Punta de eje libre Imp. de hierro Sello mecánico AQ1EGG*
		Precio conjunto (U$D): bomba, motor eléctrico normalizado, manchón de acople, cubre manchón y base común de acero o fundición (Versión 05).																				
NL32/125	8020158	3,154	4,238	4,533																	50-32/16	USD 1.059
NL32/160	8020910	3,238	4,323	4,618	4,702																50-32/16	USD 1.159
NL32/160B	8020911	3,235	4,320	4,615	4,699	4,945															50-32/16	USD 1.154
NL32/200	8020912	3,300	4,385	4,680	4,764	5,011	5,085														50-32/16	USD 1.241
NL32/200B	8020913	3,356	4,440	4,735	4,820	5,066	5,140	5,387													50-32/16	USD 1.312
NL32/250	8020914			4,709	4,794	5,040	5,114	5,361													50-32/16	USD 1.656
NL40/125	8020915	3,160	4,245	4,540																	65-40/16	USD 1.142
NL40/160	8020916	3,274	4,359	4,654	4,738	4,985															65-40/16	USD 1.067
NL40/200	8020917			4,713	4,797	5,043	5,118														65-40/16	USD 1.289
NL40/250	8020918				4,869	5,115	5,189														65-40/16	USD 1.788
NL40/315	8020919					5,614	5,689	5,935	6,673												65-40/16	USD 2.463
NL50/125	8020920	3,189	4,274	4,569																	65-50/16	USD 1.174
NL50/160	8020921	3,291	4,375	4,670	4,755	5,001															65-50/16	USD 1.281
NL50/200	8020922			4,716	4,800	5,047	5,121														65-50/16	USD 1.407
NL50/250	8020923				4,853	5,099	5,173	5,419													65-50/16	USD 1.837
NL50/315	8020924							6,033	6,771	6,943											65-50/16	USD 2.340
NL65/125	8020925	4,320		4,615	4,699																80-65/16	USD 1.578
NL65/160	8020926			4,706	4,791	5,037															80-65/16	USD 1.668
NL65/200	8020927				4,856	5,102	5,176	5,423													80-65/16	USD 1.802
NL65/250	8020928						5,545	5,791	6,530	6,702											80-65/16	USD 2.117
NL65/315	8020929									6,992	7,338	8,379	8,633								80-65/16	USD 2.817
NL80/160	8020930			4,781	4,866	5,112	5,186	5,432													100-80/16	USD 1.489
NL80/200	8020931				5,163	5,409	5,483	5,729	6,468	6,640											100-80/16	USD 2.153
NL80/250	8020932						5,594	5,840	6,579	6,751											100-80/16	USD 2.177
NL80/315	8020933										7,299	8,340	8,594								100-80/16	USD 3.218
NL80/400	8020934											9,613	9,867	10,862	11,164						125-80/16	USD 3.770
NL100/160	8020935						5,617	5,863	6,602												125-100/16	USD 2.374
NL100/200	8020936					5,477	5,552	5,798	6,536	6,708											125-100/16	USD 2.291
NL100/250	8020937								6,696	6,868	7,214	8,255									125-100/16	USD 2.854
NL100/315	8020938												8,663	9,657	9,960						125-100/16	USD 3.247
NL100/400	8020939													10,966	11,269	12,530	14,753				125-100/16	USD 3.738
NL125/200	8020940									7,012	7,358	8,399	8,653	9,648							150-125/16	USD 2.714
NL125/250	8020941									7,035	7,381	8,422	8,676	9,670							150-125/16	USD 3.155
NL125/315	8020942												9,661	10,656	10,959	12,220	14,443				150-125/16	USD 4.023
NL125/400	8020943															12,863	15,086	15,738	18,438		150-125/16	USD 4.540
NL150/200	8020944										7,616	8,657	8,911	9,905							200-150/10	USD 3.806
NL150/250	8020945												8,976	9,971	10,273	11,535					200-150/10	USD 4.157
NL150/315	8020946															12,455	14,678	15,330			200-150/10	USD 5.198
NL150/400	8020947																15,289	15,940	18,640	24,156	200-150/10	USD 5.707

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

WILO NL (Ex Salmson NOS)

Prestaciones

Modelo	Art. Nº	Potencia del motor en HP – 2900 rpm Precio conjunto (U$D): bomba, motor eléctrico normalizado, manchón de acople, cubre manchón y base común de acero o fundición (Versión 05).																		Conexiones: Bridas Asp. Imp. DIN	Precio s/IVA–USD Punta de eje libre Impulsor de hierro Sello mecánico AQ1EGG
		0,5 / 0,75	1	1.5	2	3	4	5.5	7.5	10	12.5	15	20	25	30	40	50	60	75	100	
NL32/125	8020158			3,530	3,577	3,636															50-32/16	**USD 1.059**
NL32/160	8020910				3,661	3,720	3,856	3,974													50-32/16	**USD 1.159**
NL32/160B	8020911						3,853	3,971	4,258												50-32/16	**USD 1.154**
NL32/200	8020912						3,918	4,036	4,323	5,236											50-32/16	**USD 1.241**
NL32/200B	8020913							4,092	4,379	5,292	5,733										50-32/16	**USD 1.312**
NL32/250	8020914										5,707	6,168									50-32/16	**USD 1.656**
NL40/125	8020915			3,537	3,583	3,642	3,778														65-40/16	**USD 1.133**
NL40/160	8020916						3,892	4,010	4,297	5,210	5,651										65-40/16	**USD 1.067**
NL40/200	8020917									5,269	5,710	6,171	6,520								65-40/16	**USD 1.289**
NL40/250	8020918										5,782	6,243	6,592								65-40/16	**USD 1.788**
NL40/315	8020919												7,091	7,691	8,394	9,676					65-40/16	**USD 2.463**
NL50/125	8020920				3,612	3,671	3,807	3,925	4,212												65-50/16	**USD 1.174**
NL50/160	8020921						3,909	4,026	4,314	5,226	5,668	6,129	6,478								65-50/16	**USD 1.281**
NL50/200	8020922										5,713	6,175	6,523	7,123							65-50/16	**USD 1.407**
NL50/250	8020923												6,576	7,176	7,878						65-50/16	**USD 1,837**
NL50/315	8020924															9,774	10,153	12,828	14,833		65-50/16	**USD 2,340**
NL65/125	8020925						3,853	3,971	4,258	5,171	5,612										80-65/16	**USD 1.578**
NL65/160	8020926								4,350	5,262	5,703	6,165	6,514								80-65/16	**USD 1.668**
NL65/200	8020927										5,769	6,230	6,579	7,179	7,882	9,164					80-65/16	**USD 1.802**
NL65/250	8020928														8,250	9,532	9,912	12,586			80-65/16	**USD 2.117**
NL80/160	8020930									5,337	5,778	6,240	6,589	7,189	7,891	9,173					100-80/16	**USD 1.489**
NL80/200	8020931												6,886	7,486	8,188	9,470	9,850	12,524			100-80/16	**USD 2.153**
NL80/250	8020932															9,581	9,961	12,635	14,640		100-80/16	**USD 2.177**
NL100/160	8020935													7,620	8,322	9,604	9,984				125-100/16	**USD 2.374**
NL100/200	8020936													7,554	8,257	9,539	9,918	12,593			125-100/16	**USD 2.291**
NL100/250	8020937																10,078	12,753	14,758	18,901	125-100/16	**USD 2.854**
NL125/200	8020940																10,222	12,896	14,901	19,045	150-125/16	**USD 2.714**

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete. / **Potencias de motores correspondientes al modelo de bomba. Consultar precios de conjunto de paquetizado (Precio conjunto: bomba, motor eléctrico


Wilo SCP

Bombas centrífugas de carcasa partida axialmente acoplada a motor y montada sobre base o a punta de eje libre.

Alcance de la provisión

- → Permite el desarme de la bomba y acceso al impulsor sin desacoplar de las cañerías.
- → Disponibles en ejecución de una o dos etapas.
- → Sellado mediante cierre mecánico o prensaestopas.
- → Motores disponibles en 2 polos (3000 rpm), 4 polos (1500 rpm) o 6 polos (1000 rpm) hasta 375kW.
- → Carcasa de bomba en fundición gris (EN-GJL-250).
- → Impulsor en bronce (G-CuSn10) o fundición gris (EN-GJL-250).

Q máx	3400 m³/h
H máx	245 m
Presión de trabajo	16 bar (25 bar opcional)
Diámetro nominal succión	DN65 a DN500
Diámetro nominal impulsión	DN50 a DN400
Temperatura del fluido	-8°C hasta 120°C
Protección	IP 55

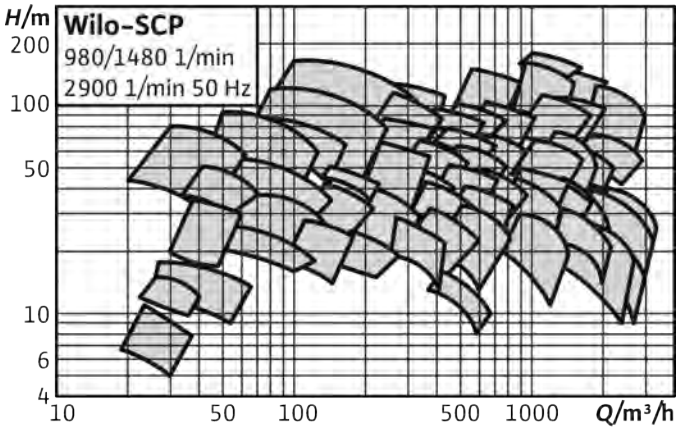




*Consultar precios

Wilo SIFIRE EN

- → Equipo de presión para el abastecimiento de agua para instalaciones contra incendios según la norma EN 12845.
- → Compuesto por: 1 bomba principal, 1 bomba de reserva (motor diésel opcional) y una bomba jockey.
- → Incluye colector de impulsión en acero lacado con resina epoxi, válvulas de cierre y retención en cada bomba, tanque de presurización de 20L-16B, presostatos y tableros individuales por bomba.

Q	De 10 a 750 m³/h
H máx.	128 mca
Presión de trabajo	16 a 25 bar
Diámetro de conexiones entrada	DN 50 a DN 200
Diámetro de conexión impulsión	DN 65 a DN 250
Temperatura del fluido	Hasta 40°C
Protección	IP 54

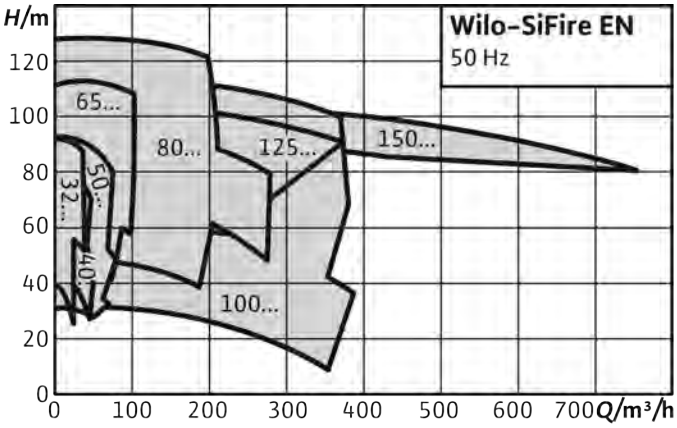



*Consultar precios

Para más información de estos productos consultar nuestro catálogo on-line: www.productfinder.wilo.com

Wilo Actun First SPU (Ex TWU)

Bombas sumergibles multietapas de pozo profundo para perforaciones de 4” (uso en posición vertical u horizontal con camisa de enfriamiento).

→ Con impulsores radiales o semiaxiales. Motores herméticamente sellados, Rebobinables, libres de corrosión, monofásicos y trifásicos de arranque directo. Poseen sello mecánico y rodamiento auto-lubricado, inmersos en aceite. También poseen válvula anti retorno integrada, acoplamiento NEMA, IP 68, profundidad de inmersión máxima 200 m, carcasa hidráulica en acero inoxidable 1.4301, eje en acero inoxidable 1.4104,implusores de NORYL.

Aplicaciones

→ Para el abastecimiento de agua desde perforaciones y cisternas, para riego por aspersión e irrigación, grupos de presión, bajada del nivel de agua, para impulsión de agua, sin componente de fibra, ni abrasivos

Actun First SPU 4”

Código	Cuerpo de bomba	Precio USD
6083511	FIRST SPU4.01-10-B-50-0,37	137
6083512	FIRST SPU4.01-13-B-50-0,37	159
6083513	FIRST SPU4.01-19-B-50-0,55	192
6083514	FIRST SPU4.01-26-B-50-0,75	266
6083515	FIRST SPU4.01-38-B-50-1,1	382
6083516	FIRST SPU4.02-05-B-50-0,37	103
6083517	FIRST SPU4.02-07-B-50-0,37	116
6083518	FIRST SPU4.02-10-B-50-0,55	137
6083519	FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75	163
6083520	FIRST SPU4.02-20-B-50-1,1	201
6083521	FIRST SPU4.03-05-B-50-0,37	103
6083522	FIRST SPU4.03-08-B-50-0,55	124
6083523	FIRST SPU4.03-11-B-50-0,75	141
6083524	FIRST SPU4.03-16-B-50-1,1	176
6083525	FIRST SPU4.03-21-B-50-1,5	206
6083526	FIRST SPU4.03-32-B-50-2,2	279
6083527	FIRST SPU4.04-05-B-50-0,37	103
6083528	FIRST SPU4.04-07-B-50-0,55	117
6083529	FIRST SPU4.04-09-B-50-0,75	129
6083530	FIRST SPU4.04-14-B-50-1,1	163
6083531	FIRST SPU4.04-18-B-50-1,5	190
6083532	FIRST SPU4.04-27-B-50-2,2	249
6083535	FIRST SPU4.05-04-B-50-0,37	99
6083536	FIRST SPU4.05-06-B-50-0,55	113
6083537	FIRST SPU4.05-08-B-50-0,75	126
6083538	FIRST SPU4.05-12-B-50-1,1	157
6083539	FIRST SPU4.05-16-B-50-1,5	192
6083540	FIRST SPU4.05-24-B-50-2,2	247
6083543	FIRST SPU4.06-07-B-50-0,75	144
6083544	FIRST SPU4.06-10-B-50-1,1	173
6083545	FIRST SPU4.06-14-B-50-1,5	206
6083546	FIRST SPU4.06-20-B-50-2,2	263
6083550	FIRST SPU4.08-04-B-50-0,75	123
6083551	FIRST SPU4.08-06-B-50-1,1	141
6083552	FIRST SPU4.08-08-B-50-1,5	158
6083553	FIRST SPU4.08-13-B-50-2,2	210
6083557	FIRST SPU4.12-07-B-50-1,5	197
6083558	FIRST SPU4.12-10-B-50-2,2	248
6083562	FIRST SPU4.16-07-B-50-2,2	244
6083511	FIRST SPU4.01-10-B-50-0,37	137
6083512	FIRST SPU4.01-13-B-50-0,37	159
6083513	FIRST SPU4.01-19-B-50-0,55	192
6083514	FIRST SPU4.01-26-B-50-0,75	266
6083515	FIRST SPU4.01-38-B-50-1,1	382
6083516	FIRST SPU4.02-05-B-50-0,37	103
6083517	FIRST SPU4.02-07-B-50-0,37	116
6083518	FIRST SPU4.02-10-B-50-0,55	137
6083519	FIRST SPU4.02-14-B-50-0,75	163
6083520	FIRST SPU4.02-20-B-50-1,1	201
6083521	FIRST SPU4.03-05-B-50-0,37	103
6083522	FIRST SPU4.03-08-B-50-0,55	124
6083523	FIRST SPU4.03-11-B-50-0,75	141
6083524	FIRST SPU4.03-16-B-50-1,1	176
6083525	FIRST SPU4.03-21-B-50-1,5	206
6083526	FIRST SPU4.03-32-B-50-2,2	279
6083527	FIRST SPU4.04-05-B-50-0,37	103
6083528	FIRST SPU4.04-07-B-50-0,55	117
6083529	FIRST SPU4.04-09-B-50-0,75	129
6083530	FIRST SPU4.04-14-B-50-1,1	163
6083531	FIRST SPU4.04-18-B-50-1,5	190

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.



6083532	FIRST SPU4.04-27-B-50-2,2	**249**
6083533	FIRST SPU4.04-35-B-50-3	**332**
6083534	FIRST SPU4.04-48-B-50-4	**419**
6083535	FIRST SPU4.05-04-B-50-0,37	**99**
6083536	FIRST SPU4.05-06-B-50-0,55	**113**
6083537	FIRST SPU4.05-08-B-50-0,75	**126**
6083538	FIRST SPU4.05-12-B-50-1,1	**157**
6083539	FIRST SPU4.05-16-B-50-1,5	**192**
6083540	FIRST SPU4.05-24-B-50-2,2	**247**
6083541	FIRST SPU4.05-32-B-50-3	**329**
6083542	FIRST SPU4.05-44-B-50-4	**407**
6083543	FIRST SPU4.06-07-B-50-0,75	**144**
6083544	FIRST SPU4.06-10-B-50-1,1	**173**
6083545	FIRST SPU4.06-14-B-50-1,5	**206**
6083546	FIRST SPU4.06-20-B-50-2,2	**263**
6083547	FIRST SPU4.06-27-B-50-3	**329**
6083548	FIRST SPU4.06-36-B-50-4	**436**
6083549	FIRST SPU4.06-49-B-50-5,5	**592**
6083550	FIRST SPU4.08-04-B-50-0,75	**123**
6083551	FIRST SPU4.08-06-B-50-1,1	**141**
6083552	FIRST SPU4.08-08-B-50-1,5	**158**
6083553	FIRST SPU4.08-13-B-50-2,2	**210**
6083554	FIRST SPU4.08-17-B-50-3	**243**
6083555	FIRST SPU4.08-23-B-50-4	**303**
6083556	FIRST SPU4.08-32-B-50-5,5	**391**
6083557	FIRST SPU4.12-07-B-50-1,5	**197**
6083558	FIRST SPU4.12-10-B-50-2,2	**248**
6083559	FIRST SPU4.12-14-B-50-3	**313**
6083560	FIRST SPU4.12-19-B-50-4	**413**
6083561	FIRST SPU4.12-26-B-50-5,5	**555**
6083925	FIRST SPU4.12-34-B-50-7,5	**703**
6083562	FIRST SPU4.16-07-B-50-2,2	**244**
6083563	FIRST SPU4.16-10-B-50-3	**310**
6083564	FIRST SPU4.16-14-B-50-4	**390**
6083565	FIRST SPU4.16-19-B-50-5,5	**479**
6083926	FIRST SPU4.16-27-B-50-7,5	**648**

Código	Motor	Tensión	Precio USD
6083566	XI4-OR-0,37-50-1-230-PSC-B	220V	**191**
6083567	XI4-OR-0,55-50-1-230-PSC-B	220V	**203**
6083568	XI4-OR-0,75-50-1-230-PSC-B	220V	**228**
6083569	XI4-OR-1,1-50-1-230-PSC-B	220V	**247**
6083570	XI4-OR-1,5-50-1-230-PSC-B	220V	**280**
6083571	XI4-OR-2,2-50-1-230-PSC-B	220V	**341**
6083572	XI4-OR-0,37-50-3-400-DOL-B	380V	**184**
6083573	XI4-OR-0,55-50-3-400-DOL-B	380V	**201**
6083574	XI4-OR-0,75-50-3-400-DOL-B	380V	**222**
6083575	XI4-OR-1,1-50-3-400-DOL-B	380V	**238**
6083576	XI4-OR-1,5-50-3-400-DOL-B	380V	**271**
6083577	XI4-OR-2,2-50-3-400-DOL-B	380V	**329**
6083578	XI4-OR-3-50-3-400-DOL-B	380V	**436**
6083580	XI4-OR-5,5-50-3-400-DOL-B	380V	**641**
6083581	XI4-OR-7,5-50-3-400-DOL-B	380V	**781**



Tablero de conexión

		Precio lista
MP16MF-P2-50Hz-230V-4A	6079595	consultar
MP20MF-P2-50HZ-230V-5A	6084319	consultar
MP35MF-P2-50HZ-230V-6A	6084318	consultar
MP40MF-P2-50HZ-230V-9A	6079598	consultar
MP50MF-P2-50HZ-230V-12A	6079599	consultar
MP70MF-P2-50HZ-230V-15A	6079594	consultar

Cable para BOMBAS DE POZO PROFUNDO 4"

		Precio lista
Cable 4G1,5 10m SPU4	6084197	consultar
Cable 4G1,5 20m SPU4	6084198	consultar
Cable 4G1,5 30m SPU4	6084199	consultar
Cable 4G1,5 40m SPU4	6084300	consultar
Cable 4G1,5 50m SPU4	6084301	consultar
Cable 4G2,5 10m SPU4	6084192	consultar
Cable 4G2,5 20m SPU4	6084193	consultar
Cable 4G2,5 30m SPU4	6084194	consultar
Cable 4G2,5 40m SPU4	6084195	consultar
Cable 4G2,5 50m SPU4	6084196	consultar

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo XIRO SPI

Bombas sumergibles multietapas de pozo profundo.

- → Hidráulica: Multietapa con impulsores de flujo mixto de alta eficiencia; con cuerpos, impulsores y descarga en acero inoxidable 1.4401 y válvula anti retorno incorporada.
- → Motores: rebobinables trifásicos, para arranque DOL, con aislación de PVC y refrigerados con agua + glicol, apto para operación vertical y horizontal, con cojinetes radiales auto lubricados y conjunto segmentado para absorción de altas cargas axiales, incluido el empuje negativo que es absorbido por elementos rotativos.
- → Construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 o con tubo en acero inoxidable AISI 304 y extremos en fundición de hierro con protección por pintura epoxi, sello mecánico cerámica-carbón.
- → Conexión entre bomba y motor normalizada NEMA para unidades de 6" a 8" y conexión estándar para unidades de 10".

*Estos equipos posen motores con partes superiores e inferiores en hierro fundido.



Familia de Productos
Material en el que está construída la bomba
Diámetro de la bomba, en pulgadas
Caudal a eficiencia máxima
Número de etapas
Código técnico de la punta de la bomba

Xlro SPI 6.60-30-A1/X17-55-B1

Código técnico del motor
Potencia nominal en kW
Diámetro del motor en pulgadas
Material en el que está construído el motor
· XC: Fundición de hierro
· SD: Fundición de acero inoxidable

Member of German Water Partnership

***Consultar precios**

Wilo MOTORES XIRO

Motores Sumergibles de 6', 7', 8' y 10' (XC y XI).

- → Motores con potencial nominal desde 4kW hasta 185kW, rebobinables trifásicos, para arranque DOL, con aislación de PVC y refrigerados con agua + glicol, apto para operación vertical y horizontal, con cojinetes radiales auto lubricados y conjunto segmentado para absorción de altas cargas axiales, incluido el empuje negativo que es absorbido por el elemento rotativo.
- → Construidos totalmente en acero inoxidable AISI 304 o con Tubo en Acero
- → Inoxidable AISI 304 y extremos en fundición de hierro con protección por pintura epoxi, sello mecánico Cerámica-Carbón.
- → Conexión entre bomba y motor normalizada NEMA para unidades de 6" a 8" y conexión estándar para unidades de 10".
- → Con proteccion IP68, máxima profundidad de inmersión 200m.
- → Con cable sumergible de 4,3m de largo.



Material de las partes superiores e inferior del motor:
· XC: Fundición de Hierro
· XI: Fundición de Acero Inoxidable
Diámetro del motor en pulgadas
Motor lleno de agua, rebobinable
Potencia del motor en kW

X16-WR-22-400-3-50-DOL-B1

Código técnico del motor
Método de Arranque
· DOL: Arranque Directo
· SD: Estrella-Triángulo
Frecuencia de trabajo en Hz
Motor Trifásico
Tensión de trabajo en V

***Consultar precios**

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Salmson NYL / Wilo TOP – RL y TOP – S
Wilo TOP – S (Ex Salmson SXM)
Salmson DXM





Bomba circuladora para calefacción o aire acondicionado.
Modelos NYL – TOP – DXM.

Ventajas

- → Bomba liviana y compacta, apta para trabajar con agua desde –10ºC hasta 110ºC.
- → Motor eléctrico aislación Clase F para 155ºC.
- → Instalación con eje de motor horizontal.
- → Bomba silenciosa.
- → Adaptabilidad a la instalación y ahorro de energía por contar con 3 velocidades.

Aplicaciones

- → Apta para usos domiciliarios y en edificios, para recirculación en circuitos cerrados de agua fría (chiller => fancoil) o caliente (caldera => radiador/piso radiante/fan coil).







Prestaciones

Línea	Modelo	Artículo Nº	Qmáx [m³/h]	Hmáx [m.c.a.]	Pot. [Watt]	Velocidad	Rev. máx. [máx.]	Tensión [Volt]	Conexión	Precio*
				Circuladoras simples monofásicas – Altura 130 mm.						
NYL	**43–15**	4045148	3,6	5,2	30	3	2669	1 x 220	R. 1/2"	**USD 199**
NYL	**43–25**	4045149	3,6	5,2	30	3	2669	1 x 220	R. 1"	**USD 199**
NYL	**53–15**	4030213	3,6	6,2	40	3	1850	1 x 220	R. 1/2"	**USD 215**
NYL	**53–25**	4030207	3,6	6,2	40	3	1850	1 x 220	R. 1"	**USD 215**
NYL	**63–25**	4048434	3,6	7,2	40	3	1850	1 x 220	R. 1"	**USD 234**
				Circuladoras simples monofásicas – Altura 180 mm.						
TOP RL 30/7,5 EM PN6/10 Ex SXM 32–50		2045636	6	7,8	80	3	2800	1 x 220	R. 1 ¼"	**USD 369**
TOP RL 30/6,5 EM PN6/10 Ex SXM 32–45		2045635	9	7	100	3	2800	1 x 220	R. 1 ¼"	**USD 387**
				Circuladoras dobles monofásicas – Altura 180 mm.						
DXM 32–50		2040618	6	7,8	80	3	2800	1 x 220	R. 1 ¼"	**USD 864**

Accesorios

	Descripción	Artículo Nº	Precio*
Conexiones NYL 43–15 ó 53–15	**Poch RU 1521 (1/2")**	64053	**USD 20**
Conexiones NYL 43–25 ó 53–25	**Poch RU 2634 (1")**	61362	**USD 18**
Conexiones NYL 43–25 ó 53–25 reducción	**Poch RU 2027 (3/4")**	61361	**USD 29**
Conexiones SXM 32–50 ó 32–45	**Poch RU 3342 (1 1/4")**	58672	**USD 20**
Contrabridas para soldar (el par)	**DN40**	82244	**USD 50**
Contrabridas para roscar (el par)	**DN40**	62478	**USD 78**
Brida ciega para bomba doble	**Cover 22**	2044105	**USD 88**
Purgador automático p/DYL (R–3/8")	**Purg. a válv. 10B (12/17)**	4002193	**USD 36**
Destrabador de eje de bomba circ.	**Degoumer (blister x5 unidades)**	4115492	**USD 134**

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Circuladoras Wilo TOP – S (Ex Salmson SXM – SCX y Salmson DXM – DCX)

Bomba circuladora. Modelos SXM-SCX / DXM-DCX





Ventajas

- → Bomba liviana y compacta, apta para trabajar con agua desde -20ºC hasta 130ºC.
- → Motor eléctrico aislación Clase F para 155ºC, protección térmica incorporada e indicación luminosa del sentido de giro.
- → Instalación con eje de motor horizontal.
- → Bombas silenciosas.
- → Adaptabilidad a la instalación y ahorro de energía por contar con 3 velocidades.
- → Autopurgante.

Aplicaciones

- → Apta para usos domiciliarios y en edificios, para recirculación en circuitos cerrados de agua fría (chiler=>fancoil) o caliente (caldera=>radiador/piso radiante/fan coil).

Prestaciones

Modelo	Mono	Trifásico	Qmáx [m³/h]	Hmáx [m.c.a.]	Pot. [Watt]	Rev. máx. [máx.]	Tensión [Volt]	Conexión	Precio*
SXM 32-80	2080118		8,1	10,2	180	2680	1 x 220	R. 1 ¼"	**USD 704**
SXM 40-80	2080121		19	10	350	2730	1 x 220	Brid. DN40	**USD 1061**
SXM 50-90	2080125		29	11	450	2650	1 x 220	Brid. DN50	**USD 1351**
DXM 40-80	2080148		19	10	350	2730	1 x 220	Brid. DN40	**USD 2678**
DXM 50-90	2080152		29	11	450	2650	1 x 220	Brid. DN50	**USD 2728**
SCX 32-80		2080100	8.1	10,2	180	2680	1 x 220	R. 1 ¼"	**USD 751**
SCX 40-80		2080103	19	10	350	2730	1 x 220	Brid. DN40	**USD 1061**
SCX 50-90		2080107	29	11	450	2650	1 x 220	Brid. DN50	**USD 1351**
SCX 65-90		2080111	43	13.7	1100	2800	1 x 220	Brid. DN65	**USD 1698**
DCX 40-80		2080132	19	10	350	2730	1 x 220	Brid. DN40	**USD 2522**
DCX 50-90		2080136	29	11	450	2650	1 x 220	Brid. DN50	**USD 2213**
DCX 65-90		2080140	43	13.7	1100	2800	1 x 220	Brid. DN65	**USD 2941**

Accesorios

	Descripción	Artículo Nº	Precio*
Conexiones SXM 32-80	**Poch RU 3342 (1 1/4")**	58672	**USD 20**
Contrabridas para soldar	**DN40**	82244	**USD 25**
	DN40 SO NACIONAL	2920509	**USD 60**
	DN50	82245	**USD 35**
	DN50 SO NACIONAL	2920510	**USD 62**
	DN65	82246	**USD 40**
	DN65 SO NACIONAL	2920511	**USD 89**
Contrabridas para roscas	**DN40**	62478	**USD 39**
	DN40 SO NACIONAL	2920518	**USD 59**
	DN50	62479	**USD 47**
	DN50 SO NACIONAL	2920519	**USD 61**
	DN65	62480	**USD 58**
	DN65 SO NACIONAL	2920520	**USD 72**
Brida ciega para bomba doble	**Brida ciega para bomba doble**	30925165P	**USD 66**
	Kit Press 6 con manómetro	30925166Y	**USD 81**
Kit Press 6 con manómetro		30922740D	**USD 84**


Wilo IPL

Bomba monoblock de rotor seco tipo in-line con conexión roscada o bridada para circulación de agua de calefacción y refrigeración.

Alcance de la provisión

- → Protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis.
- → Orificios en la carcasa para evacuación de condensados.
- → Impulsor de PPO reforzado con fibra de vidrio.
- → Motor de 4 polos (1500 rpm) o 2 polos (3000 rpm).
- → Opcional modelos con variador electrónico.

Q máx	195 m³/h
H máx	52 m
Presión de trabajo máxima	10 bar
Diámetro nominal	Rp 1" a DN 100
Temperatura del fluido	-20°C a 120°C
Protección	IP 55

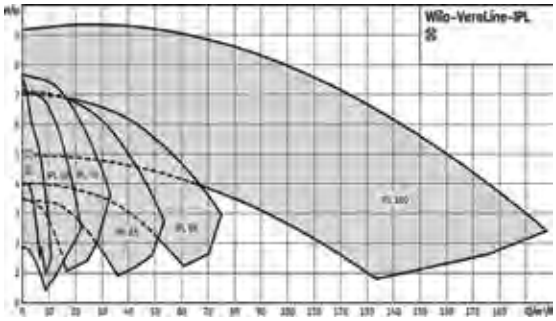



*Consultar precios


Wilo IL

Bomba de rotor seco tipo in-line con conexión bridada para circulación de agua de calefacción y refrigeración.

Alcance de la provisión

- → Orificios para la evacuación selectiva de condensados por medio del diseño optimizado
- → de la linterna (diseño patentado).
  Protección contra la corrosión mediante revestimiento por cataforesis.
- → Impulsor en fundición EN-GJL-200 (opcional en bronce).
- → Motor de 4 polos (1500 rpm) o 2 polos (3000 rpm).
- → Opcional modelos con variador electrónico.

Q máx	900 m³/h
H máx	110 m
Presión de trabajo máxima	16 bar (25 bar opcional)
Diámetro nominal	DN32 a DN250
Temperatura del fluido	-20°C hasta 140°C
Protección	IP 55

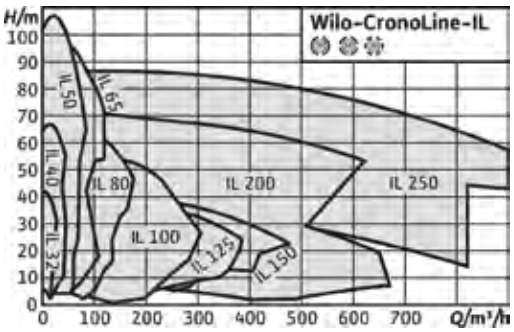



*Consultar precios

Para más información de estos productos consultar nuestro catálogo on-line: www.productfinder.wilo.com

Salmson NSB / Wilo IP – Z (Ex Salmson NEC)

Bomba circuladora para agua caliente sanitaria.

Modelos: **NSB:** Rotor húmedo (circuladora). **DSB:** Doble rotor húm. **IP-Z:** Rotor seco





Ventajas

- → Bomba liviana y compacta, por su concepción, especialmente apta para trabajar en circuitos abiertos. 0,06.
- → Motor eléctrico aislación Clase F para 155ºC.
- → Instalación con eje de motor horizontal.
- → Bomba silenciosa.
- → Adaptabilidad a la instalación y ahorro de energía por contar con 3 veloc. (de rotor húm.)

Aplicaciones

- → Apta para usos domiciliarios y en edificios, para recirculación en circuitos secundarios de agua caliente sanitaria en instalaciones preparadas con cañería de retorno.

Prestaciones


Línea	Modelo	Artículo Nº	Qmáx [m³/h]	Hmáx [m.c.a.]	Pot. [Watt]	Velocidad	Cuerpo Rotor	Conexión	Precio* Monofásica
NSB	**15-15-B**	4027980	3,2	2,5	40	3	Bronce húmedo	R. 5/16"	**USD 284**
NSB	**25-20-B**	4027982	4,1	5,1	66	3	Bronce húmedo	R. 3/4"	**USD 333**
NSB	**40-25-S**	2040624	5,7	6,2	175	3	Inoxidable húmedo	R. 1"	**USD 508**
IP-Z	**25/6 EM**	4090295	6	6,8	120	1	Inoxidable Seco	R. 1"	**USD 707**

Accesorios


	Artículo Nº		Descripción		Precio*
Conexiones NSB 15-15B	64053		Poch RU 1521 (1/2")	Hierro	**USD 20**
	4016174		Poch RU 1521 (1/2") latón	Bronce	**USD 21**
Conexiones NSB 25-20B	60742		Poch RU 2027 (3/4")	Hierro	**USD 18**
	4016172		Poch RU 2027 (3/4") latón	Bronce	**USD 37**
Conexiones NSB 40-25 / IP-Z 25/6	61362		Poch RU 2634 (1")	Hierro	**USD 18**
	4016173		Poch RU 2634 (1") latón	Bronce	**USD 40**
	61361	Reducción	Poch RED 2027 (3/4")	Hierro	**USD 30**

Dimensiones


NSB 15-15B

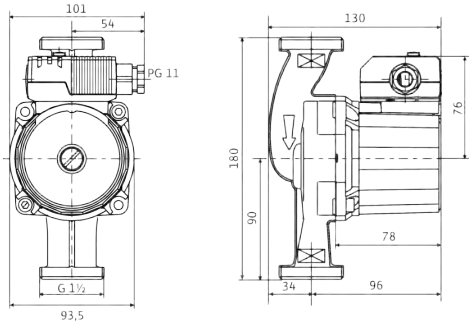


IP-Z 25-6 EM

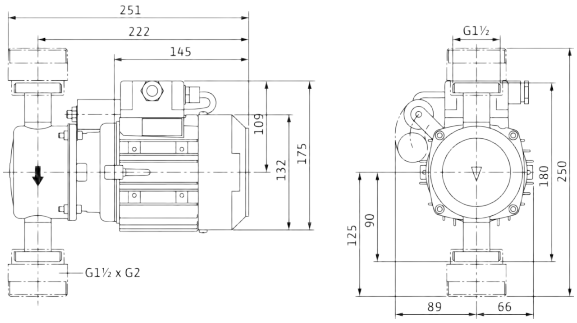

NSB 40-25S

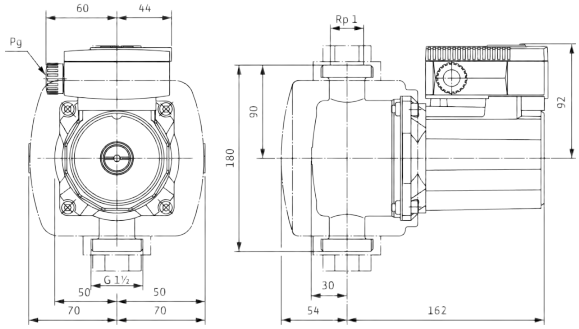

NSB 25-20B

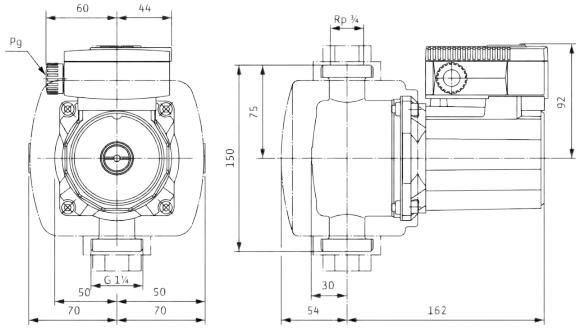

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

TANQUES EXPANSIÓN Y PRESURIZACIÓN





Aplicaciones

- → Tanques para presurización y/o expansión con membrana en EPDM/Butyl intercambiable.
- → Recubiertos con pintura anti corrosiva.
- → Diseñados de acuerdo a normas europeas (PED 97/23/CE)
- → La membrana tipo Vejiga separa el agua del resto del tanque, ideal para presurización de agua potable.
- → Rango de temperatura: -10°C a +100°C
- → Presiones de trabajo hasta 20bar.

Prestaciones

Línea	Modelo	Código	Figura	Diafragma	Vejiga	Presión		Medidas		Conexión	Peso Kg.	Precio*
						Servicio [BAR]	Prueba [BAR]	ø [mm.]	H [mm.]			
					TANQUES EXPANSIÓN							
T. Expansión	8L-4B	4426629	Chato	X		4	5,8	380	105	3/4		USD 87
T. Expansión	8L-4B-VT-M	66285	1	X		4	5,8	245	275	3/4	2,5	USD 53
T. Expansión	12L-4B-VT-M	66286		X		4	5,8	285	320	3/4	3,6	USD 56
T. Expansión	18L-3,5B-VT-M	66287	1	X		3,5	5	285	390	3/4		USD 66
T. Expansión	24L-3,5B-VT-M	66288	1	X		3,5	5	325	420	3/4	5	USD 70
T. Expansión	35L-5B-VT-M	66289	1	X		5	7,2	380	475	3/4	7	USD 118
T. Expansión	50L-6B-VT-M	66290	2	X		6	8,6	380	640		10	USD 145
T. Expansión	100L-6B-VT-M	66292	2	X		6	8,6	460	810		16,5	USD 296
T. Expansión	150L-6B-VT-M	4000155	2	X		6	8,6	510	970	1	24	USD 440
T. Expansión	250L-6B-VT-M	4000156	2	X		6	8,6	590	1230	1	40	USD 652
					TANQUES PARA PRESURIZACIÓN 10 BAR							
T. Presurización	100L-10B-HZ-V	66311	3		X	10		460	780	1	19,5	USD 276
T. Presurización	24L-8B-VT-V	66306/4225559	2		X	8	11,4	260	485	1		USD 75
T. Presurización	50L-10B-VT-V	66307/4225560	2		X	10	14,3	380	720	1	10,5	USD 176
T. Presurización	100L-10B-VT-V	66308/4225561	2		X	10		460	880	1	20	USD 464
T. Presurización	200L-10B-VT-V	66338	2		X	10		590	1070	1 1/4		USD 660
T. Presurización	300L-10B-VT-V	66339	2		X	10		650	1250	1 1/4		USD 761
T. Presurización	500L-10B-VT-V	4012233	2		X	10		750	1600	1 1/4		USD 1.115
T. Presurización	750L-10B-VT-V	4012234	2		X	10		800	1820	2		USD 5.884
T. Presurización	1000L-10B-VT-V	4076664	2		X	10		800	2130	2½		USD 6.536
T. Presurización	1500L-10B-VT-V	4084235	2		X	10		1000	2130	2½		USD 10.038
T. Presurización	2000L-10B-VT-V	4077710	2		X	10		1100	2550	DN 65		USD 15.444
					TANQUES PARA PRESURIZACIÓN 16 BAR							
T. Presurización	8L-16B-VT-V-AB	4084218	2		X	16	22,9	220	310			USD 192
T. Presurización	24-L-16B-VT-V	64615	2		X	16		250	560			USD 1.194
T. Presurización	100L-16B-VT-V	64197/4086385	2		X	16				3/4		USD 6.795
T. Presurización	200L-16B-VT-V	64198	2		X	16				1		USD 10.724
T. Presurización	300L-16B-VT-V	64199	2		X	16						USD 12.338
T. Presurización	500L-16B-VT-V	64299	2		X	16						USD 19.457




Fig. 1

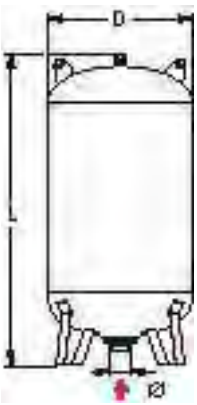


Fig. 2




Fig. 3

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo TM (Ex Salmson Subson)

Bomba sumergible pluvial y/o de achique aguas limpias.



Ventajas

- → Bomba portátil, con flotante incorporado, liviana y compacta, inerte a la corrosión.
- → Los modelos 20 y 30 cuentan con clapeta anti retorno incorporada y sistema SAN que recircula una mínima parte del caudal alrededor de la base de aspiración para para mantener un mínimo nivel de sólidos sedimentados.

Aplicaciones

- → Especialmente para usos domiciliarios, para desagote de cocheras, patios y achique de
- → agua en tanques y piscinas.
  La provisión de las bombas incluye interruptor a flotante y 3 m. de cable eléctrico.

Prestaciones

		Caudal (Q:m³/h)													
		0	1,5	3	4,5	6	7,5	9	10,5	12	13,5	15			
Modelo	Artículo Nº	Altura Manométrica Total (m.c.a.)											HP	Conexión	**Precio***
Drain TM32/7	4048412	6,3	5,9	5	4	3	1,5						0,34	1"	**USD 225**
Drain TM32/8	4048413	8	7,8	7,2	6,8	6	5	3,8					0,5	1¼"	**USD 249**
Drain TM32/11	4048414	10,8	10,6	10,1	9,8	9,2	8,6	8	7	6	4,7	3,5	0,75	1¼"	**USD 278**

Wilo PADUS UNI (Ex Salmson SHS – SBS)

Bomba sumergible pluvial y/o de achique aguas limpias.



Ventajas

- → Bomba portátil, liviana y compacta, inerte a la corrosión.
- → Motor eléctrico con carcasa de Acero Inoxidable.
- → Conexión de impulsión roscada vertical.

Aplicaciones

- → Apta para usos domiciliarios y en edificios, para desagote de cocheras, patios y achique / desagote de agua en tanques y piscinas.

La provisión de las bombas incluye:

- → 5 m. de cable eléctrico.
- → Capacitor de arranque y protección por temperatura del motor incorporado para versiones monofásicas.
- → Interruptor a flotante para las bombas monofásicas.

Prestaciones

	Artículo Nº		Caudal (Q:m³/h)																			**Precio***	
			0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56						
Modelo	Monof.	Trif.	Altura Manométrica (m.c.a.)																	HP	Conexión	**Monof.**	**Trif.**
UNI M05/11	6084802	6084804	17	16,8	15,7	14,3	12,7	11	9,1	6,8										1,5	R2"	**USD 1118**	**USD 1068**
UNI M05/15	6084807	6084809		20,4	19,6	18,5	17,1	15,5	13,7	11,7	9,4	6,7	3,4							2	R2"	**USD 1124**	**USD 1075**
UNI M05/25		6084811		25,6	25,1	24,6	23,9	22,9	21,6	20	17,9	15,5	12,6	9,3						3,35	R2"		**USD 1222**

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

EMU KS

Bomba sumergible de desagote.

Aplicaciones


→ Drenaje en excavaciones, depósitos, pozos y sótanos inundados.

Ventajas

→ Apta para impulsión de agua sucia que contenga cuerpos extraños de un Ømax. de 45 mm (según el tipo)
→ Robusta construcción: carcasa hidraulica e impulsores en fundición gris
→ Conexión de impulsión con salida vertical y conexión rápida Storz
→ Funcionamiento S1 descubierto (excepto KS 5)



*Consultar precios

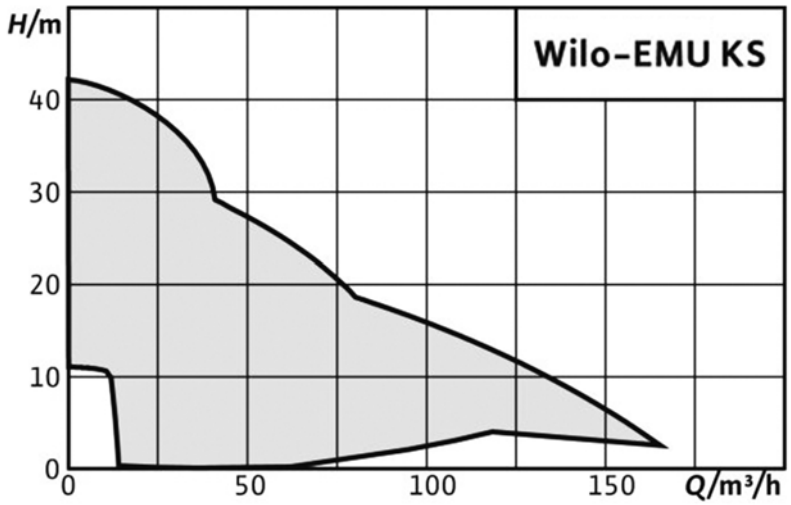

Wilo PADUS PRO

Bomba sumergible de desagote.


Aplicaciones

→ Drenaje en excavaciones, depósitos y pozos en sitios de construcción, canteras, minas, etc

Ventajas

→ Alta fiabilidad en medios abrasivos gracias a la hidráulica de larga duración: carcasa hidráulica de aluminio recubierta de goma, impulsor semiabierto en acero cromado duplex.
→ Tecnología de motor **IE3.**
→ Fácil instalación gracias al bajo peso.
→ Uso continuo confiable en duras condiciones de construcción y excavaciones, gracias a su camisa de refrigeración incorporada (funcionamiento S1 incluso descubierto) Fácil acceso a piezas de desgaste.
→ Solución externa de monitoreo WiloCare para recopilar y
→ transmitir datos de operación.



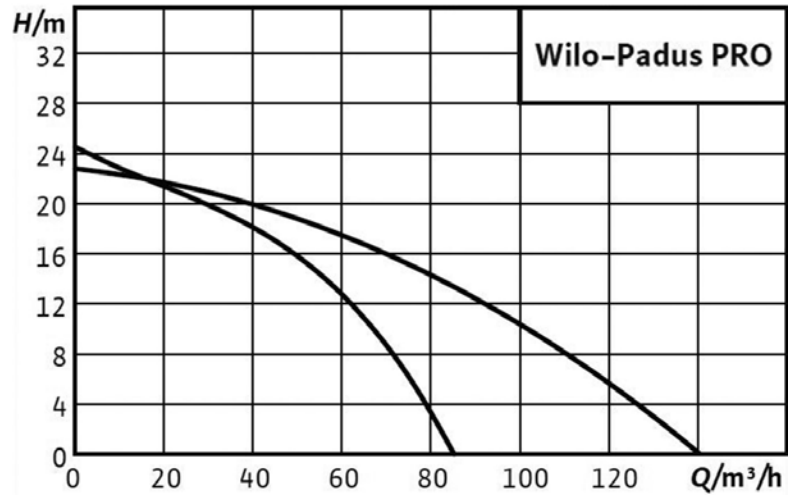

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo PDU 50Hz

Bomba sumergible de desagote.



Aplicaciones

→ Drenaje de construcciones, túneles, subterráneos, minería, etc.

Ventajas

→ Robusta, construída en Fº Hº.
→ Motor refrigerado por líquido bombeado.
→ Nivel mínimo de bombeo 20 cm.

Prestaciones


		Caudal (Q:m³/h)																							
		0	6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	96	102	120	126			
Modelo	Art. Nº	Altura Manométrica (m.c.a.)																				HP	Conex. de descarga (mm)	**Precio***
PDU-370 H type		25,0	24,0	23,0	21,0	18,0	14,0															5	50 (2")	**USD 3.738**
PDU-370 M type		22,0	20,5	19,5	17,5	14,5	12,0	10,0	6,0	2,0												5	80 (3")	**USD 3.738**
PDU-370 L type	3008607	14,5	14,0	13,5	13,0	12,5	12,0	11,5	10,5	9,5	8,0	7,0	5,5	4,5	2,5							5	100	**USD 3.738**
PDU-550 H type	3008671	29,5	28,0	27,0	25,0	23,0	21,0	18,5	15,5	12,0	8,0	5,0										7,5	80	**USD 4.010**
PDU-550 L type	3008608	19,0	18,5	18,0	17,5	17,0	16,5	15,5	14,0	12,5	11,5	9,5	7,0	4,5	2,5	0,1						7,5	100	**USD 4.010**
PDU-750 H type		28,5	28,0	27,5	26,5	25,0	24,5	22,5	20,5	17,5	14,5	10,0	6,5	2,5			7,5		5,0			10	100 (4")	**USD 4.893**
PDU-750 L type	3008609	21,5					19,5					15,5										10	150 (6")	**USD 4.893**
PDU-11K H type		33,5	33,0	32,5	31,5	31,0	30,0	28,5	27,5	25,0	24,5	20,5	17,5	10,0	5,0					1,5		15	100	**USD 6.837**
PDU-11K L type	3008610	23,0					22,5					18,5					14,5					15	150	**USD 6.837**
PDU-15K H type		38,5	38,0	37,5	36,5	36,0	35,5	34,5	33,5	33,0	31,0	28,5	27,5	25,0	22,5	18,5	15,0	12,0				20	100	**USD 7.890**
PDU-15K H type	3008611	27,5					26,5					24,0					19,5			12,5	5,0	20	150	**USD 7.890**

Tipo de conexión: Manguera (blank)

Modelo	Art. Nº	Precio*
CONEX. MANG PDU371/550 QLF	5228KP3018A	**USD 13.00**
CONEX. MANG PDU550QHF	5228KP3019A	**USD 9.00**
CONEX. MANG PDU750/11/15 QLF	4322KP3020A	**USD 19.00**

Dimensiones

Modelo	a	a'	b	c	d	d'	e	f	g
PDU-370 H type	667	667	543	160	301	301	219	253	50
PDU-370 M type	667	669	543	160	301	301	219	253	80
PDU-370 L type	667	680	543	160	301	324	219	253	100
PDU-550 H type	672	674	549	160	310	317	224	261	80
PDU-550 L type	686	685	549	160	310	330	224	261	100
PDU-750 H type	749	748	612	190	339	358	253	315	100
PDU-750 L type	784	784	612	190	339	393	253	315	150
PDU-11K H type	791	790	653	190	369	398	293	346	100
PDU-11K L type	826	826	653	190	369	433	293	346	150
PDU-15K H type	841	840	703	190	369	398	293	346	100
PDU-15K H type	876	876	703	190	369	433	293	346	150

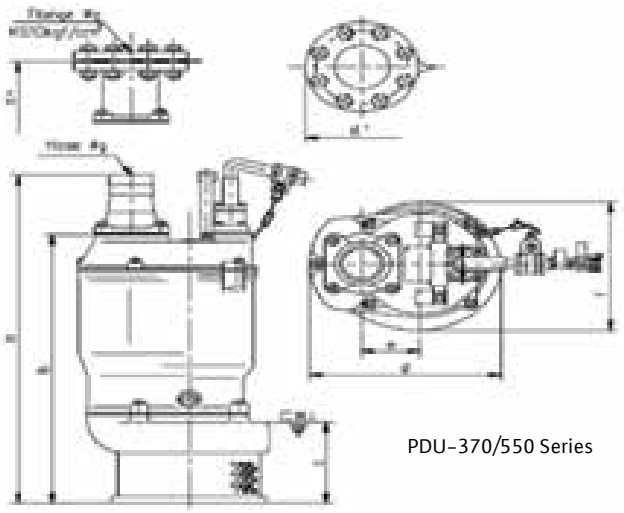

PDU-370/550 Series

*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo INITIAL WASTE

Bomba sumergible para drenajes de aguas sucias, con sólidos en suspensión de hasta 20 mm de diámetro.

Fabricado en CE bajo normas Europeas.



Prestaciones

Modelo	Artículo Nº Monofásica	Caudal (Q:m³/h) 0	4	8	14	Pot. P1 HP	Conexión	Precio*
		Altura Manométrica (m.c.a.)						
Initial Waste 14-9	4188520	9	8	6	3	1,2	G 1½"	**USD 222**

Wilo TC 40 (Ex Salmson Mini SVO)

Bomba sumergible cloacal (Impulsor vortex).



Prestaciones

Modelo	Artículo Nº Trif.	Caudal (Q:m³/h) 0	4	8	12	HP	Conexión	Precio*
		Altura Manométrica (m.c.a.)						
Wilo TC 40-10-1-230/5	4050132	8	6,2	4,5	4,5	0,7	DN40	**USD 505**

Wilo REXA UNI

Bomba sumergible cloacal (Impulsor vortex).



Ventajas

- → Bomba liviana y compacta de instalación sencilla. Capacitor y flotante integrado (versión monofásica).
- → Motor eléctrico con carcasa de Acero Inoxidable AISI 304.
- → Fiabilidad y durabilidad garantizada gracias al sistema Vortex resistente a la corrosión y al atascamiento.
- → Mantenimiento rápido y sencillo gracias al acceso directo a la cámara hidráulica y la carcasa de la bomba.
- → Amplio canal de pasaje: 44 mm.
- → Posibilidad de instalación fija con auto-acoplamiento o portátil.

Aplicaciones

- → Apta para usos domiciliarios y en edificios.
- → Apta para bombeo de líquidos cloacales y/o sucios con sólidos en suspensión.
- → Apta para bombeo pluvial y desagote.

Prestaciones

Modelo	Artículo Nº Monof.	Trif.	Caudal (Q:m³/h) 0	4	8	12	16	20	24	28	32	36	40	44	48	52	56	HP	Conexión	Precio* Monof.	Trif.
			Altura Manométrica (m.c.a.)																		
UNI V05/04	6082114	6082115	6	5,2	4,0	2,9	1,9	1,2										0,5	DN 50	**USD 830**	**USD 775**
UNI V05/06	6082118	6082119	8,7	7,9	6,6	5,2	3,9	2,86	2									0,75	DN 50	**USD 853**	**USD 809**
UNI V05/08	6082122	6082123	11,9	10,8	9,4	7,9	6,4	5,0	3,8	2,8	1,8							1	DN 50	**USD 928**	**USD 884**
UNI V06/11	6082138	6082139	13,5	12,2	10,8	9,5	8,1	6,8	5,5	4,2	3,1	2						1,5	DN 65	**USD 1.143**	**USD 1.089**
UNI V06/15	6082142	6082143		16,0	14,7	13,3	11,8	10,4	9,0	7,5	6,1	4,8	3,4					2	DN65	**USD 1.489**	**USD 1.419**
UNI V06/25		6082145			20,8	19,5	18,2	16,9	15,6	14,2	12,8	11,3	9,7	7,6	6,1	4,1		3,35	DN 65		**USD 1.502**

Accesorios

		Precio*
Contrabrida Roscada con bulones para ejecución portátil, o estacionaria simple		
DN 50	Art. 4027316	**USD 86**
DN 65	Art. 4013179	**USD 150**
Kit pie (para ejecución estacionaria): Codo base de apoyo, garra guía bridada, soporte superior del cable guía y elementos de fijación.		
DN 50 / 2RK SB	Art. 6070146	**USD 367**
DN 65 / 2RK SB	Art. 6070150	**USD 419**
Cadena para izaje 5 mts. galvanizada	Art. 6063140	**USD 183**
Válvulas de retención a bola Válvulas roscada en fundición de hierro - PN10 - H/H		
DN40	Art. 4015759	**USD 267**
DN50	Art. 4015465	**USD 344**
DN65	Art. 4015760	**USD 373**
Flotantes Tipo pera para líquidos cloacales - cable 10 metros		
Float Switch MS 1	Art. 2004593	**USD 123**



*Los precios son en dólares y no incluyen IVA, ni flete.

Wilo REXA FIT


Bomba centrífuga sumergible para aguas residuales industriales o municipales.
Instalación estacionaria o portátil.



Alcance de la Provisión:

- → Motor eléctrico sumergible.
- → 10 mts. de cable sumergible de potencia y control.
- → Impulsor tipo Vortex.
- → Sensores de temperatura Bimetálicos en bobinado.
- → Carcasa de Acero Inoxidable, cuerpo de la bomba e impulsor construído en fundición EN-GJL-250.
- → Sello mecánico doble, con aceite de grado alimenticio.

***Consultar precios**

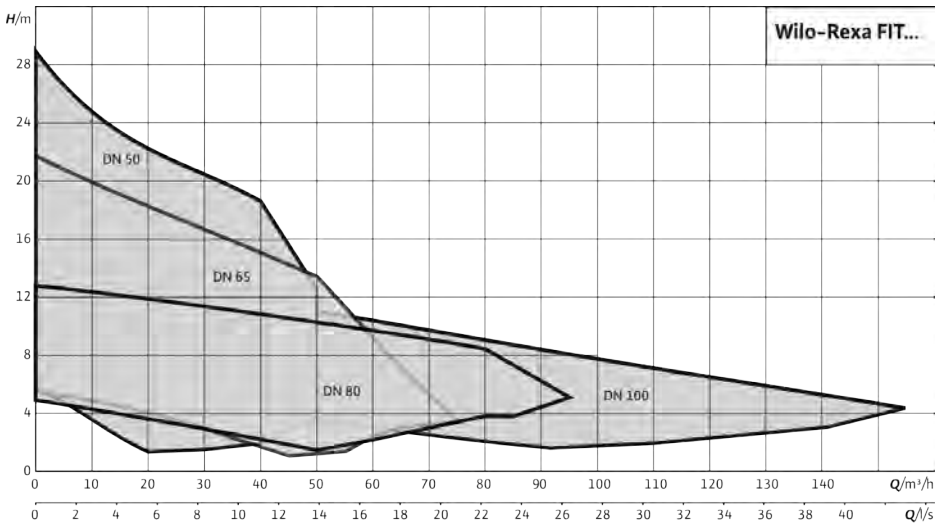

Wilo REXA PRO

Bomba centrífuga sumergible, para aguas residuales industriales o municipales.
Instalación estacionaria o portátil.



Alcance de la Provisión:


- → Motor eléctrico sumergible.
- → 10 mts. de cable sumergible de potencia y control.
- → Impulsor tipo Vortex o Monocanal, dependiendo del modelo.
- → Sensores de temperatura Bimetálicos en bobinado.
- → Carcasa de Fundición En-GJL-250, cuerpo de la bomba e impulsor construido en fundición EN-GJL-250.
- → Sello mecánico doble, con aceite de grado alimenticio.


Variantes opcionales:

***Consultar precios**

- → Aislación clase H (180°C).
- → Voltajes especiales.
- → Monitoreo de temp. de bobinado mediante PTC.
- → Variantes de materiales - Elastomeros en Viton, fundiciones de mayor dureza, sello SiC/SiC lado motor, etc.
- → Recubrimiento superficial CERAM C0 para impulsor y voluta.
- → Sensores de humedad en cámara de sellos y caja estatorica.
- → Versiones para operación S1 con instalación en seco vertical.
- → Cables de mayor longitud.



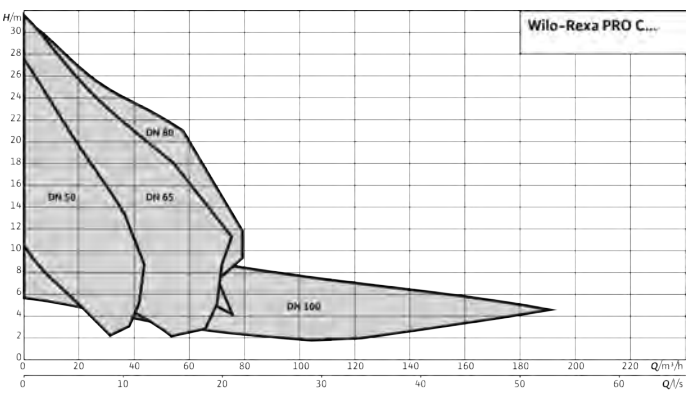

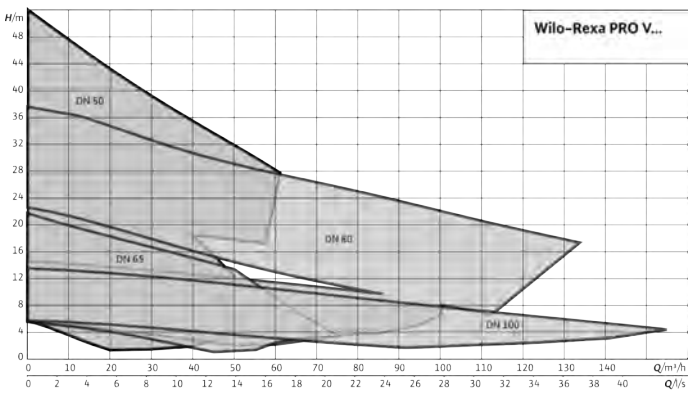

Wilo REXA CUT

Bomba centrífuga sumergible con sistema de corte, para aguas residuales industriales o municipales. Instalación estacionaria o portátil.



Alcance de la Provisión:


- → Motor eléctrico sumergible.
- → 10 mts. de cable sumergible de potencia y control.
- → Impulsor abierto acoplado a cuchilla de corte interior o exterior, dependiendo el modelo.
- → Sensores de temperatura Bimetálicos en bobinado.
- → Carcasa de motor en Acero Inoxidable 1.4301 o en fundición EN-GJL-250, dependiendo el modelo.
- → Cuerpo de la bomba e impulsor construido en EN-GJL-250. La cuchilla de corte exterior está construida en acero inoxidable 1.4301 mientras que la exterior en 1.4304 y Abrasit.
- → Sello mecánico doble, con aceite de grado alimenticio.

Wilo REXA CUT

Modelo	Artículo Nº	Q máx m^3/h	H máx m.c.a.	Q óptimo m^3/h	H óptima mca	HP	Aliment.	Conex.	Precio*
REXA CUT GI03.26/S-M15-2-523/P	6069869	19,5	26,5	11,0	13,0	2,01	1~230V	DN32/40,Rp1 1/4	**USD 1.685**
REXA CUT GI03.26/S-T15-2-540	6069868	19,5	26,5	11,0	13,0	2,01	3~400V	DN32/40,Rp1 1/4	**USD 1.442**
REXA CUT GI03.29/S-M15-2-523/P	6075982	18,0	29,5	10,0	18,0	2,01	1~230V	DN32/40,Rp1 1/4	**USD 1.568**
REXA CUT GI03.29/S-T15-2-540	6075983	18,0	29,5	10,0	18,0	2,01	3~400V	DN32/40,Rp1 1/4	**USD 1.332**
REXA CUT GE03.25/P-T25-2-540X	6069866	21,5	25,0	12,0	15,0	3,35	3~400V	DN32/40,Rp1 1/4	**USD 1.724**
REXA CUT GE03.34/P-T39-2-540X	6069867	19,5	34,0	14,5	23,5	5,23	3~400V	DN32/40,Rp1 1/4	**USD 1.866**

Accesorios para instalación y accionamiento

Modelo / Descripción	Artículo Nº	Precio*
INSTALACIÓN ESTACIONARIA		
Kit Codo base DN40	2057179	USD 313
Tubos guia acero Inox. AISI 304	4027330	USD 97
Cadena p/izaje Acero Galv. 5 m.	6063140	USD 171
INSTALACIÓN PORTÁTIL		
Pie Instalación Portátil	6069669	USD 78
Codo descarga DN 40-G1½	2057401	USD 97
Cadena p/izaje Acero Galv. 5 m.	6063136	USD 171

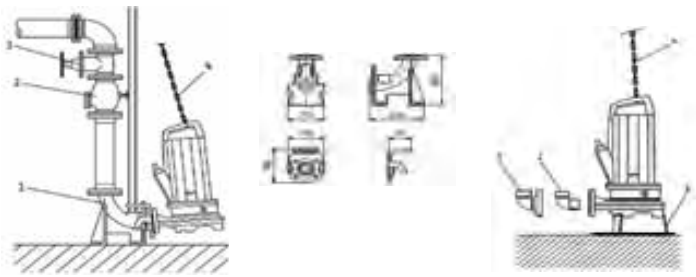

Prestaciones

	Interno (GI)	Externo (GE)
Eficiencia hidraulica	★★★★★	★★★
Seguridad de func.	★★★★	★★★★★
Desgaste	★★★★★	★★★★★
Turbulencias*	★	★★★★★

GI



GE




*Generacion de turbulencias en el pozo para evitar sedimentacion.

Wilo FA

Bombas sumergibles de aguas residuales.

Aplicaciones

→ Electrobombas sumergibles para servicio pesado en el transporte de Aguas Residuales, para instalaciones estacionarias con acople automático en cámara húmeda o seca vertical u horizontal, o en versión transportable, con sellos mecánicos duros cartucho, impulsores Vortex, Vortex + agitador, cerrados mono o multicanal, o Solid® de alta eficiencia y excelente manejo de sólidos de fibra larga o gran tamaño.

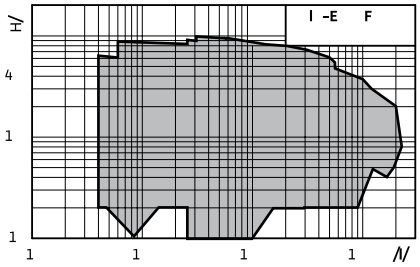




***Consultar precios**

Wilo KPR

Bomba sumergible axial.

Aplicaciones

→ Electrobombas Sumergibles de flujo axial y eje vertical para drenaje de aguas pluviales en instalación para defensa contra inundaciones, instalación directa automática dentro de la cañería de elevación.

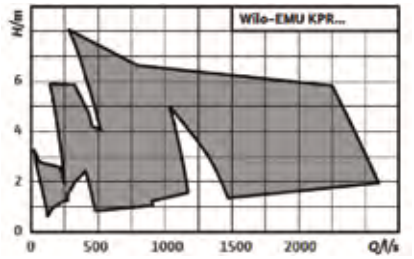




***Consultar precios**

Wilo RZP

Bomba sumergible axial.

Aplicaciones

→ Electrobomba Sumergible de flujo axial para recirculación de lodos biológicos o aguas pluviales en plantas depuradoras, instalación simple de acople automático en la misma cañería de impulsión.

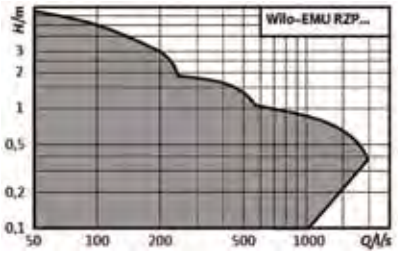



***Consultar precios**

Wilo TR

Agitadores sumergibles.

Aplicaciones

→ Agitadores y generadores de flujo de motor sumergido y eje horizontal, con palas de diseño exclusivo de alta eficiencia en Poliuretano técnico con refuerzos de fibras y diseño curvado hacia atrás autolimpiante o en acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 de diseño de alta eficiencia y autolimpiante.



***Consultar precios**

Para más información de estos productos consultar nuestro catálogo on-line: www.productfinder.wilo.com

Boutique Wilo



Chomba de algodón y poliéster, manga corta.
Logo Wilo frente y espalda

→ $430.–



Remera algodón y poliéster, manga corta.
Logo Wilo, frente y espalda

→ $330.–



Gorras con cierre de velcro, color negro.
Bordados en frente y dorso

→ $80.–

*Stock sujeto a disponibilidad

Boutique Wilo



Llavero VJK Sentido de giro

→ **$249.–**



Lanyard. Verde, letras blancas

→ **$58.–**



Pin Wilo (Fondo blanco, letra verde)

→ **$30.–**



Mochila Wilo: Mochila color verde, gris y amarilla.
Con 2 cierres y bolsillo frontal.
Medidas: 42 x 30 x 13,5cm

→ **$530.–**

*Stock sujeto a disponibilidad

wilo

Pioneering for You

Wilo Salmson Argentina

(54 11) 4361 5929
www.wilo.com.ar
info@wilo.com.ar